


TRAVELM10



1- FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL EMISOR TITANIUM10: SELECCIÓN DE CANAL

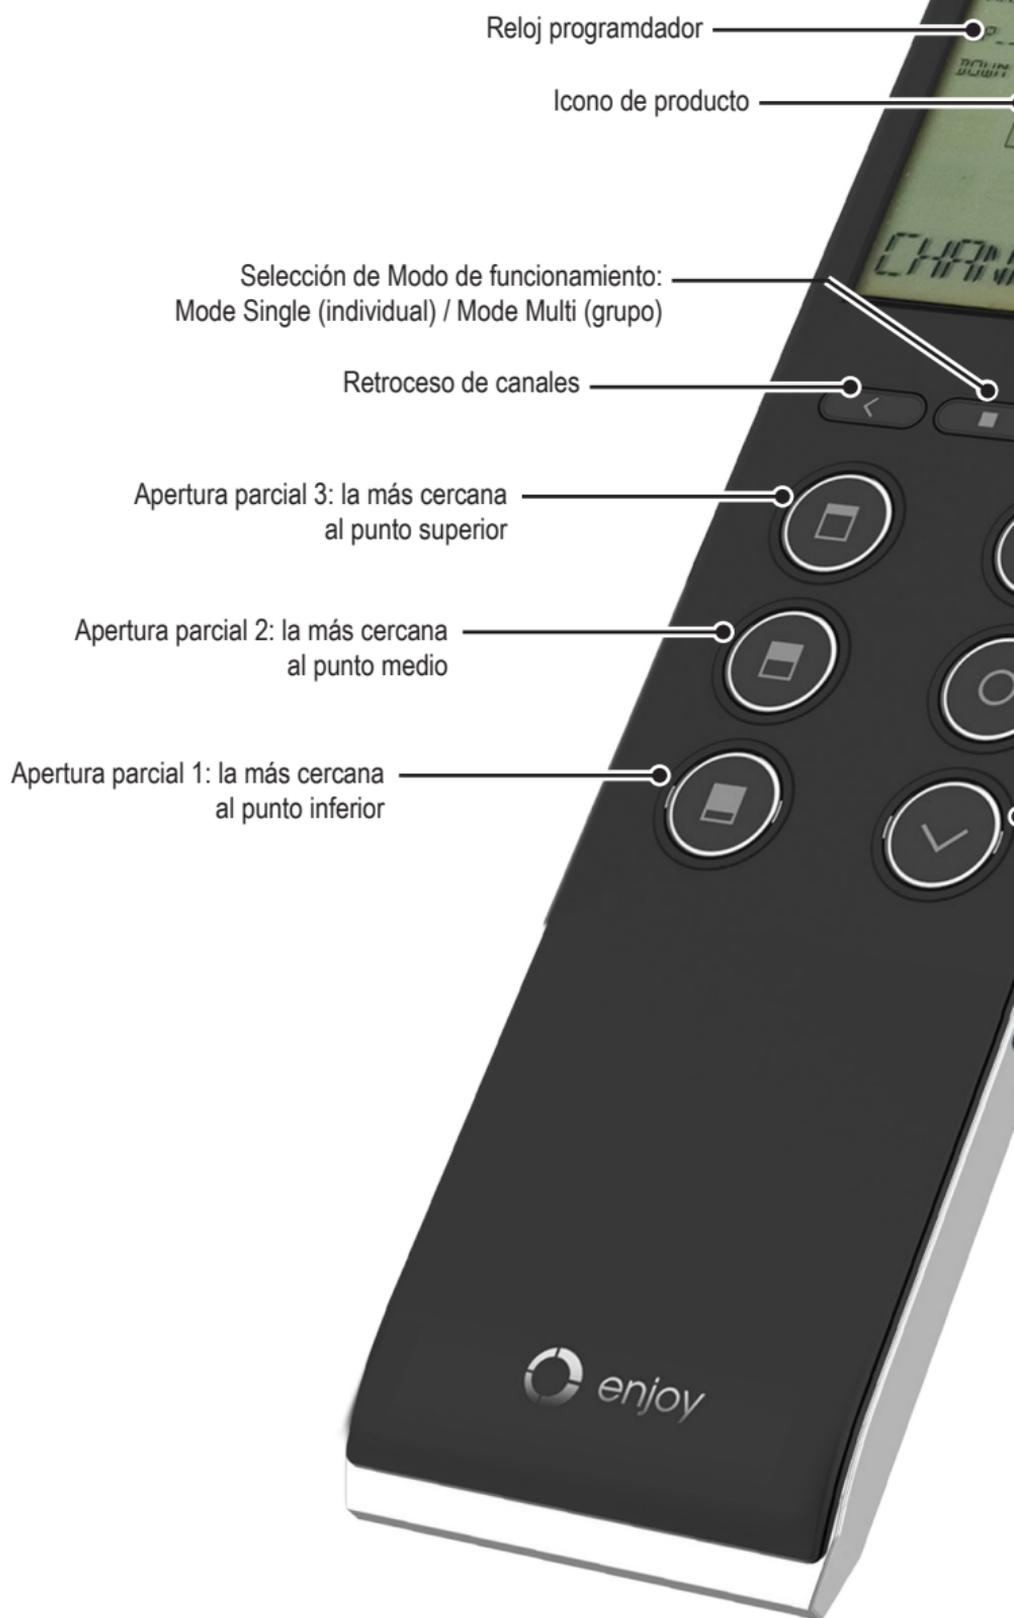


INDIVIDUALES Y MULTI, BOTONES DE ACCIÓN, CARGA DEL EMISOR



Cable de carga de batería

USB-C

USB

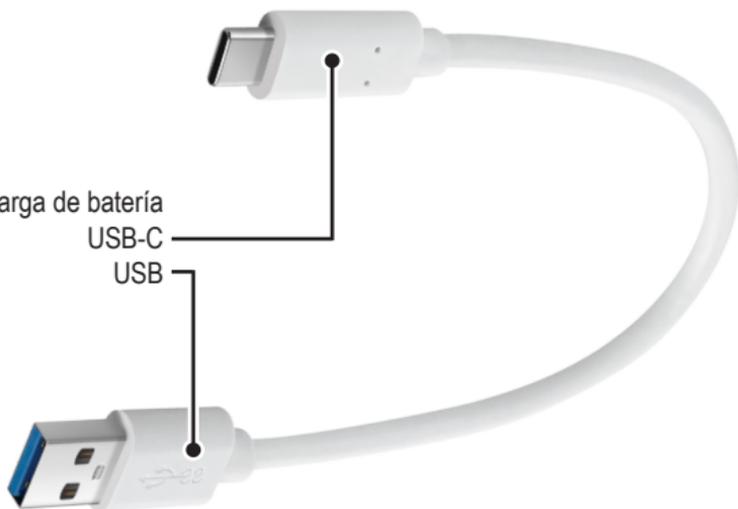

2- Descripción

- El emisor TITANIUM10 cuenta con una pantalla digital de gran tamaño, además de una batería de litio recargable mediante cable 5V USB-C e indicador de carga
- TITANIUM10 es un emisor multicanal, con:
 - 10 canales individuales:
SINGLE 1 SINGLE 2 SINGLE 3 SINGLE 4 SINGLE 5 SINGLE 6 SINGLE 7 SINGLE 8 SINGLE 9 SINGLE 10
 - 4 grupos configurables según las necesidades del usuario (escogiendo los canales individuales a controlar en cada grupo)
MULTI 1 MULTI 2 MULTI 3 MULTI 4
- A cada uno de los canales (individuales y grupo), se le puede dar un nombre de hasta 10 caracteres: CHANNEL_01 → HAB PAULA
- A cada uno de los canales individuales, se le puede añadir un icono que representa al producto motorizado:



Persiana



Toldo



Cortina enrollable o estor



Persiana de lamas orientables

- Cuenta con la función Timer, con la que añadir temporizadores a canales individuales o a los grupos, para que puedan ser abiertos o cerrados a horas determinadas según las necesidades del usuario:
 - 8 maniobras de Subida: UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6 UP7 UP8
 - 8 maniobras de Bajada: DOWN1 DOWN2 DOWN3 DOWN4 DOWN5 DOWN6 DOWN7 DOWN8
- TITANIUM10 tiene un sencillo e intuitivo modo de funcionamiento. Estos emisores cuentan con 6 botones divididos en dos lados, para el control la aplicación motorizada:
- Lado derecho, tiene 3 botones para el uso de la aplicación motorizada en su modo tradicional (▲ Subir, ● Stop y ▼ Bajar)
- Lado izquierdo, tiene 3 botones □ □ □ que crean de manera totalmente automática (en motores radio) 3 puntos intermedios
- El botón de ● Stop también sirve para programar una posición preferida de usuario

3- Normas de seguridad

Estimado cliente, por favor, lea atentamente los siguientes consejos para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de las personas:

- Mantenga el emisor manual fuera del alcance de los niños o animales.
- Este producto debe ser instalado por un profesional de la motorización y la automatización del hogar, a quien va dirigida esta guía.
- El instalador debe cumplir la normativa y legislación vigentes en el país donde se va a instalar el producto, e informar a sus clientes de las condiciones de funcionamiento y mantenimiento del producto.
- No utilice el emisor manual en sitios o instalaciones sensibles a las emisiones de radio (por ejemplo, aeropuertos, hospitales).
- No almacene ni utilice el emisor manual de en zonas húmedas con vapor, con aire de alta humedad por el polvo, expuestos a la luz solar directa o con condiciones ambientales similares.
- No derrame ni sumerja el producto en ningún líquido.
- No utilice productos abrasivos ni disolventes para su limpieza.
- Mantenga el emisor en un posición estable para que no se caiga: podría dañar o reducir su alcance.

- Según la normativa EN 12453, relativa a la seguridad en el uso de puertas y cancelas motorizadas, el uso del emisor TITANIUM10 para controlar automatismos de puertas de garaje o cancelas sin visibilidad para el usuario requiere la instalación obligatoria de un dispositivo de seguridad de célula fotoeléctrica en dicho automatismo. En caso de incumplimiento de estas instrucciones, enjoy-motors ® se eximirá de toda responsabilidad con respecto a los daños que puedan producirse.
- El alcance de los emisores está limitada por disposiciones legales sobre sistemas de radio y por las características específicas de los edificios. Al planificar, asegúrese que siempre haya suficiente recepción de radio.
- Para no comprometer la calidad de la recepción, durante la instalación, debe asegurarse que siempre haya una distancia mínima de 30 cm entre un TITANIUM10 y un receptor de radio.
- TITANIUM10 nunca debe instalarse en las inmediaciones de superficies metálicas. Los sistemas estéreo locales de alta potencia (por ejemplo, auriculares de radio) cuya frecuencia de transmisión es idéntica a la del TITANIUM10 pueden afectar

4- Contenido en el embalaje

Antes de iniciar la instalación y puesta en servicio del emisor, compruebe que todas las piezas están presentes en su embalaje, en la cantidad correcta.

Para la colocación del emisor (soporte) en la pared, debe disponer de:

- Taladradora con una broca (adaptada a la superficie donde vaya a fijarse el soporte) de Ø 6mm
- Atornillador de estrella

- x1 emisor TITANIUM10
- x1 bastoncillo para programación
- x1 soporte a pared
- x1 embellecedor (tapa tornillo) para soporte
- x2 taco y tornillo para fijación soporte
- x1 manual de uso y programación
- x1 pila CR2450 de cortesía (sustituirla cuando sea necesario)







ENJOY MOTORS hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE



ENJOY MOTORS SL
C/ INCOLLA, 1 - 46370 CHIVA
ESPAÑA

T. +34 962 521 490
info@enjoy-motors.com

5-1 EDICIÓN DE LOS CANALES INDIVIDUALES: EJEMPLO DE EDICIÓN DE CANALES

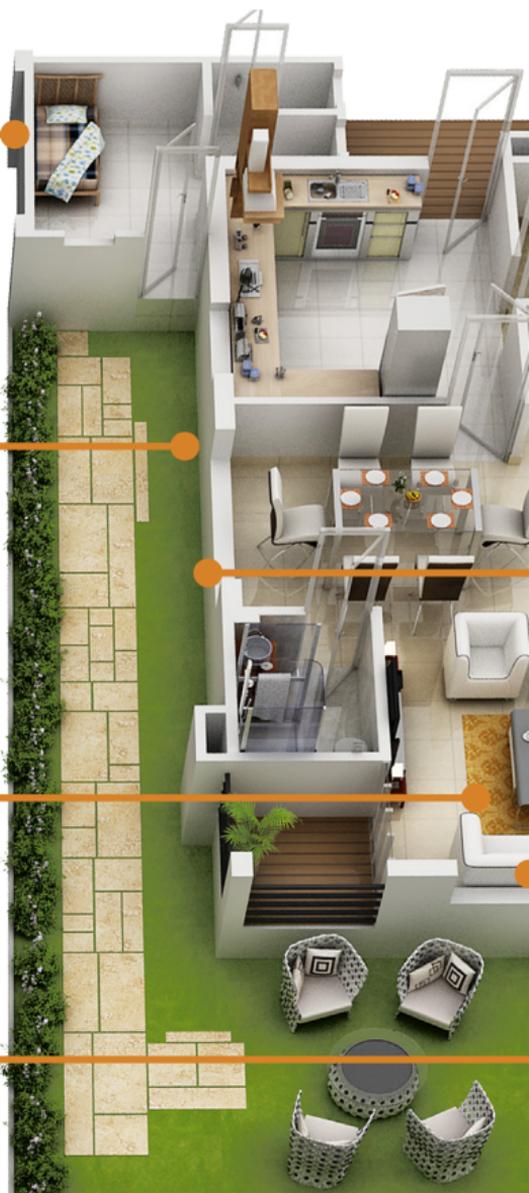

	HAB PAULA
	MODE: SINGLE 1
	Persiana de la Habitación de Paula

	GARAJE
	MODE: SINGLE 4
	Persiana del Garaje

	COMEDOR
	MODE: SINGLE 2
	Persiana del Comedor

	TERRAZA
	MODE: SINGLE 5
	Toldo de la Terraza

	SALA TV
	MODE: SINGLE 3
	Toldo de la Sala de Tv

	DORMITORIO
	MODE: SINGLE 6
	Persiana Orientable del Dormitorio

INDIVIDUALES Y CANALES MULTI (DE GRUPO)



MODE: SINGLE 5

TERRAZA



MODE: SINGLE 6

DORMITORIO



MODE: SINGLE 7

COMEDOR



MODE: SINGLE 8

SALA TV



MODE: MULTI 1 (1, 2, 4, 6, 8)

PERSIANAS



COMEDOR

MODE: SINGLE 7

Cortina enrollable del Comedor



SALA TV

MODE: SINGLE 5

Persiana de la Sala de Tv






PERSIANAS

MODE: MULTI 1 (1, 2, 4, 6, 8)

MULTI 1 agrupación de las persianas de Hab. Paula (canal 1), Comedor (canal 2), Garaje (canal 4) Dormitorio (canal 6) y Sala Tv (canal 8)

Nota: en los canales Multi, el icono de producto no es editable, ya que puede contener distintos productos contenidos en los canales individuales

5-2 EDICIÓN DE LOS CANALES INDIVIDUALES “MODO SINGLE”: NUMERO CANAL

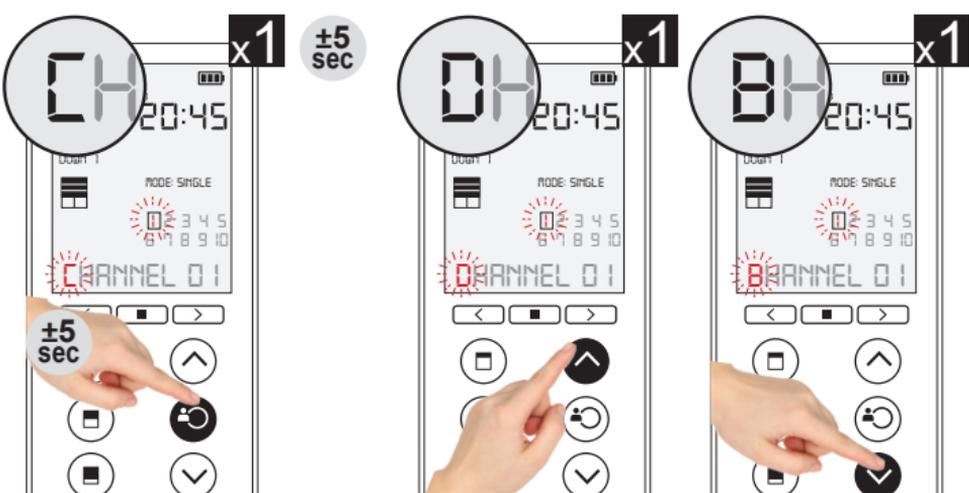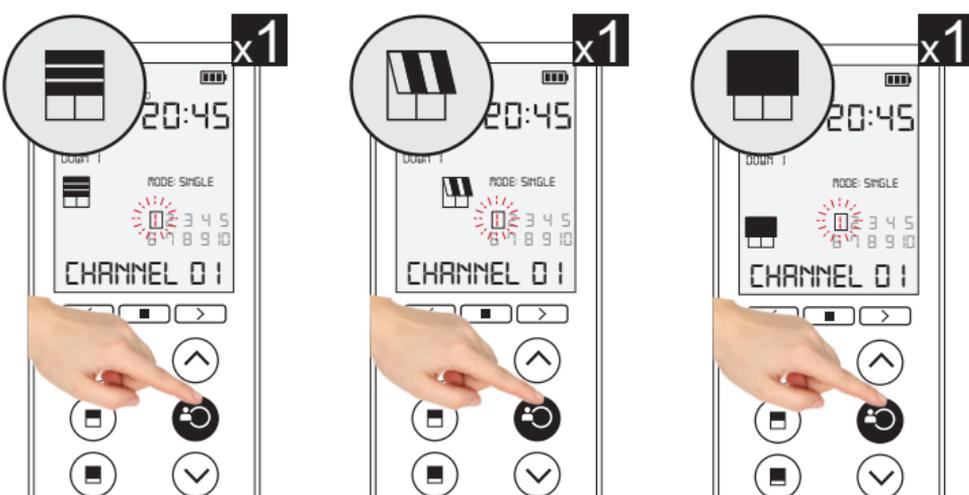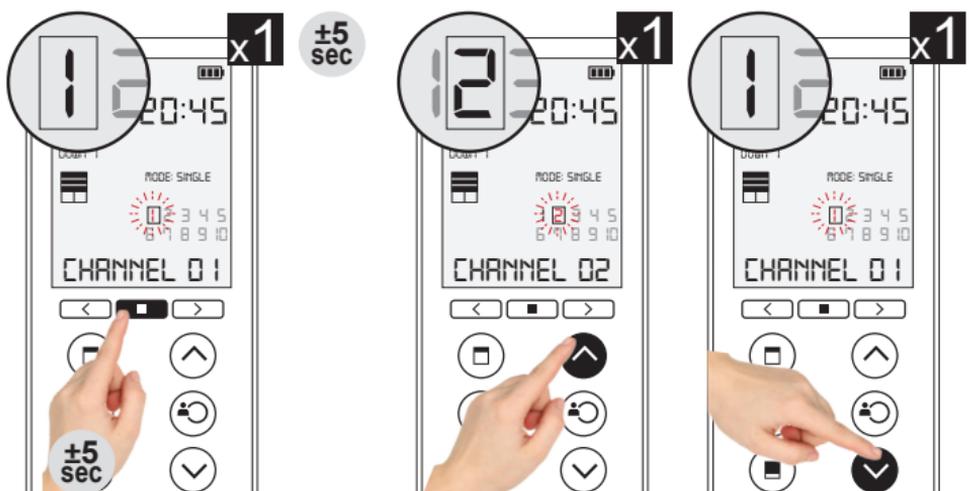

- Para cerrar la edición del canal, pulsar el botón Izquierdo-Central (◻) o esperar 30 segundos sin pulsar ningún botón a que se cierre automáticamente

Atención: Durante toda la edición, el canal seleccionado se debe mantener parpadenando, si deja de parpadear, se cerrará la programación guardando el estado en el que se haya quedado


selección del canal individual a editar

1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Superior-Central, hasta que el canal 1 (modo single) comience a parpadear
- Con el canal a editar parpadeando (en el ejemplo canal 1)*
2. Pulsar el botón de Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por los canales individuales, hasta llegar al canal a editar

selección del icono de producto

Con el canal a editar parpadeando (en el ejemplo canal 1)

1. Pulsar el botón Stop y el icono de producto irá cambiando a cada pulsación:
 - Persiana
 - Toldo
 - Screen / Cortina enrollable
 - Persiana Orientable / Aplilable / Veneciana

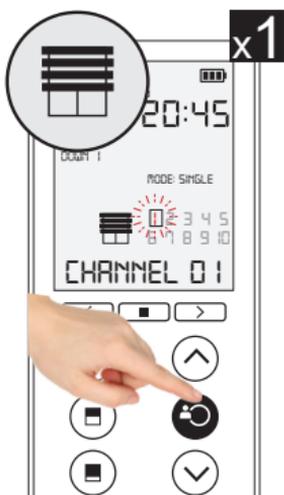




editar el nombre del canal

Con el canal a editar parpadeando (en el ejemplo canal 1)

1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Stop, hasta que la primera letra del nombre del canal comience a parpadear
2. Pulsar el botón de Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por las letras del abecedario, hasta llegar a la correcta
3. Pulsar 1 vez el botón Stop para pasar a la segunda letra del nombre del canal (comenzará a parpadear)
4. Pulsar el botón de Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por las letras del abecedario, hasta llegar a la correcta

Repetir hasta completar el nombre del canal (como máximo 10 caracteres)


5-3 EDICIÓN DE LOS CANALES DE GRUPO “MODO MULTI”: AÑADIR CANALES

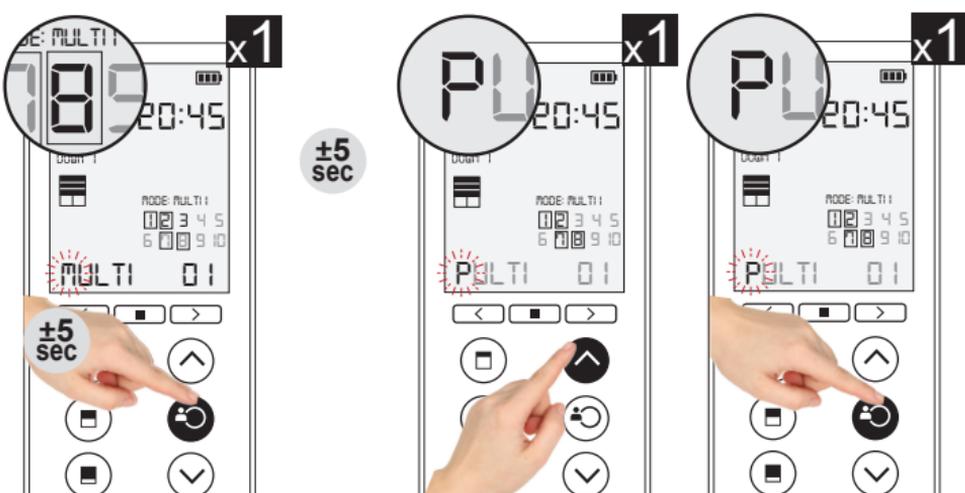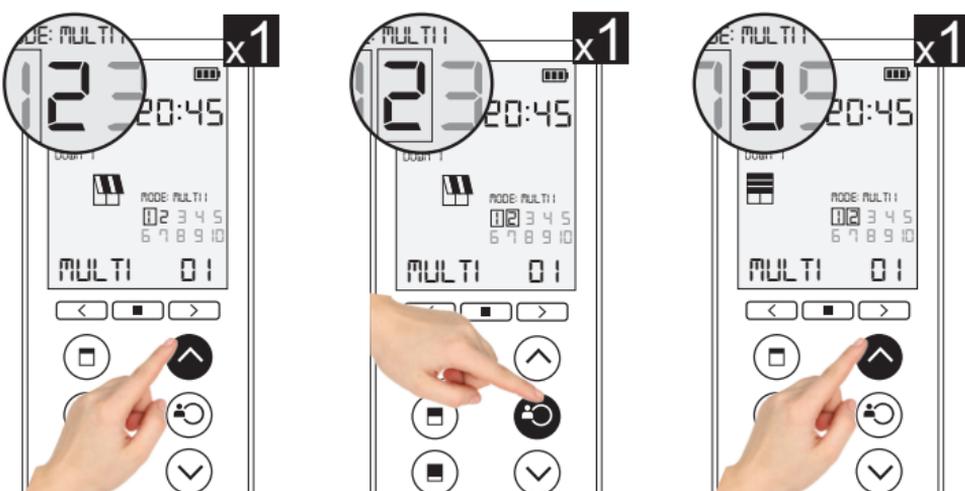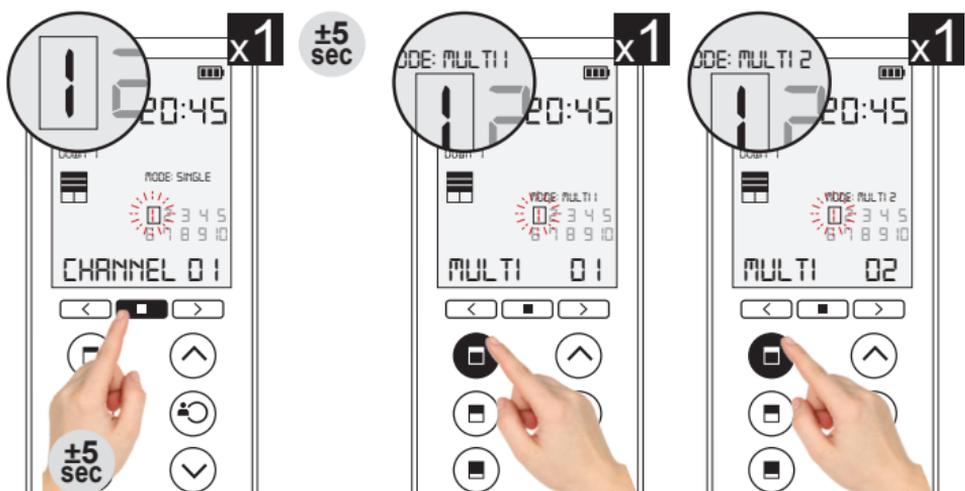

- Para cerrar la edición del canal, pulsar el botón Izquierdo-Central (◻) o esperar 30 segundos sin pulsar ningún botón a que se cierre automáticamente

Atención: Durante toda la edición, el canal seleccionado se debe mantener parpadenando, si deja de parpadear, se cerrará la programación guardando el estado en el que se haya quedado

INDIVIDUALES AL GRUPO - NOMBRE PARA EL CANAL

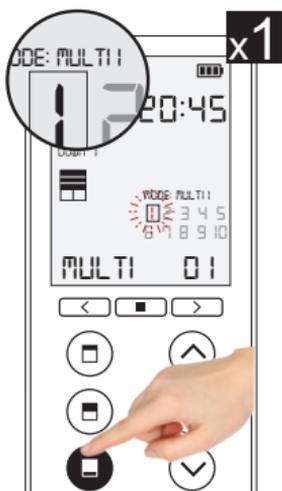

Los iconos de producto no son editables en el canal Multi, y se mostrará el icono correspondiente al último canal individual visitado

selección del canal multi a editar

1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Superior-Central, hasta que el canal 1 (modo single) comience a parpadear

Con el canal 1 parpadeando

2. Pulsar el botón Izquierdo-Superior (cuadrado), para pasar al Modo Multi 1, ir pulsando en ese botón para avanzar por los canales Multi, o pulsar el botón Izquierdo-Inferior (cuadrado) para retroceder, hasta llegar al canal Multi a editar (MULTI1, MULTI2, MULTI3, MULTI4)

selección de los canales individuales a formar parte del grupo

Con el canal 1 parpadeando y habiendo seleccionado el canal Multi a editar (en el ejemplo Multi 1)

1. Pulsar el botón Subida o Bajada para avanzar o retroceder por los canales individuales
2. Pulsar el botón Stop para añadir un canal individual al grupo
Repetir estos dos puntos hasta añadir todos los canales individuales que queramos controlar en el grupo



editar el nombre del canal

Con uno de los canales parpadeando y habiendo seleccionado el canal Multi a editar (en el ejemplo Multi 1)

1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Stop, hasta que la primera letra del nombre del canal comience a parpadear
2. Pulsar el botón Superior-Izquierda varias veces hasta llegar al canal Multi que queremos editar el nombre
3. Pulsar el botón de Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por las letras del abecedario, hasta llegar a la correcta
4. Pulsar 1 vez el botón Stop para pasar a la segunda letra del nombre del canal (comenzará a parpadear)
5. Pulsar el botón de Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por las letras del abecedario, hasta llegar a la correcta

Repetir hasta completar el nombre del canal (como máximo 10 caracteres)

6- RELOJ: PONER RELOJ EN HORA

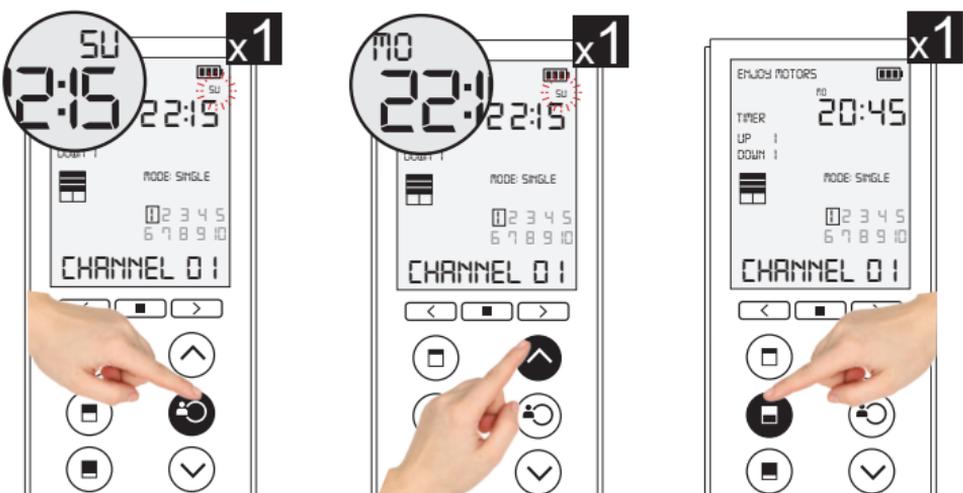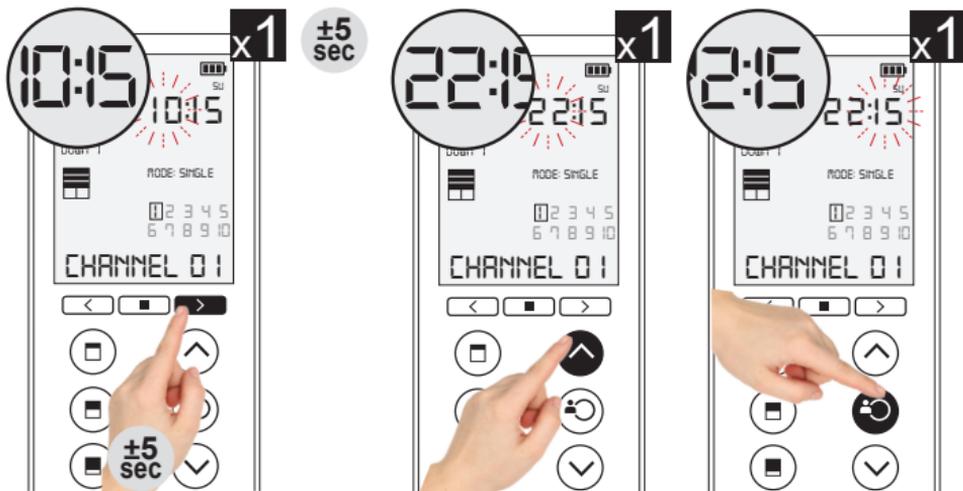



poner reloj en hora

1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Superior-Derecho , hasta que los dígitos de la hora comience a parpadear

Con los dígitos de la hora parpadeando

2. Pulsar el botón Subida o Bajada para avanzar o retroceder horas (de 00 a 23)

Con los dígitos de la hora parpadeando

3. Pulsar el botón Stop para comenzar a editar los minutos
4. Pulsar el botón Subida o Bajada para avanzar o retroceder minutos (de 00 a 59)

Con los dígitos de los minutos parpadeando

5. Pulsar el botón Stop para comenzar a editar el día
6. Pulsar el botón Subida o Bajada para avanzar o retroceder minutos (de MO a SU)

MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY
lunes	martes	miercoles	jueves
FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY	
viernes	sabado	domingo	

7-1 RELOJ PROGRAMADOR (TIMER): EJEMPLO DE DISTINTAS PROGRAMACIONES

ENJOY MOTORS Su

TIMER 10:15

UP 1 06:45 MO TU WE TH FR
DOWN 1 22:25 MO TU WE TH FR

MODE: SINGLE

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

HAB PAULA



MODE: SINGLE 1

UP 1 06:45 MO TU WE TH FR
DOWN 1 22:25 MO TU WE TH FR

ENJOY MOTORS Su

TIMER 10:15

UP 2 07:15 MO TU WE TH FR
DOWN 1

MODE: SINGLE

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

COMEDOR



MODE: SINGLE 2

UP 2 07:15 MO TU WE TH FR

ENJOY MOTORS Su

TIMER 10:15

UP 1
DOWN 2 13:30 SA SU

MODE: SINGLE

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

SALA TV



MODE: SINGLE 3

DOWN 2 13:30 SA SU

ENJOY MOTORS Su

TIMER 10:15

UP 1
DOWN 1

MODE: SINGLE

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

GARAJE




MODE: SINGLE 4



<p>HAB PAULA</p> <p>MODE: SINGLE 1</p> <p>UP 1 06:45 MO TU WE TH FR DOWN 1 22:25 MO TU WE TH FR</p>	<p>La Persiana de la Habitación de Paula (canal 1):</p> <p>⬆ se abre de lunes a viernes a las 06:45 ⬇ se cierra de lunes a viernes a las 22:25</p>
<p>COMEDOR</p> <p>MODE: SINGLE 2</p> <p>UP 2 07:15 MO TU WE TH FR</p>	<p>La Persiana del Comedor (canal 2):</p> <p>⬆ se abre de lunes a viernes a las 07:15</p>
<p>SALA TV</p> <p>MODE: SINGLE 3</p> <p>DOWN 2 13:30 SA SU</p>	<p>El Toldo de la Sala de Tv (canal 3):</p> <p>⬇ Desciende los sábados y domingos a las 13:30</p>

HORARIAS POR CANALES INDIVIDUALES Y CANAL MULTIPLE



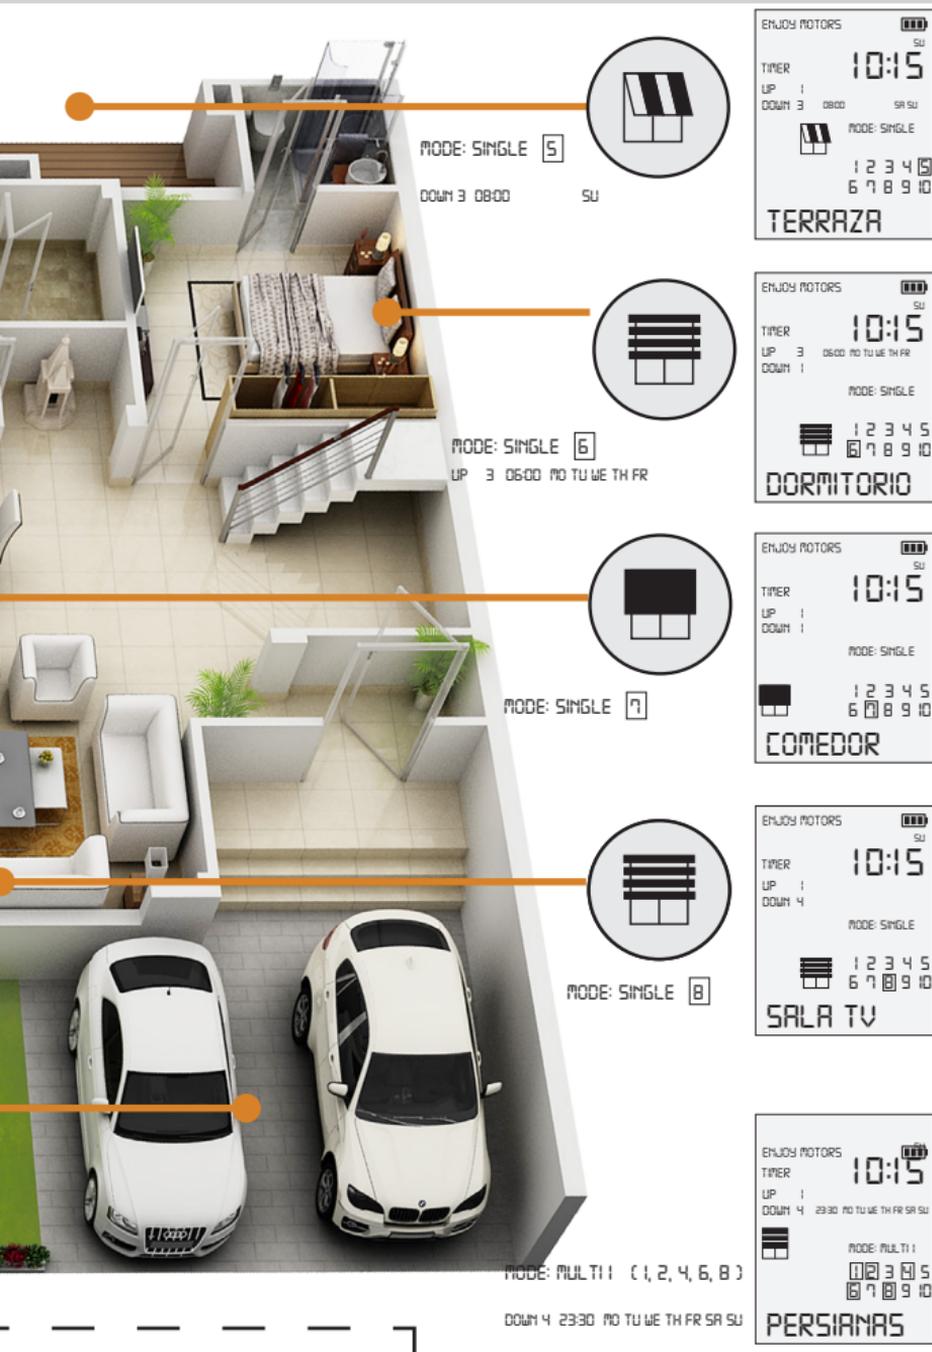


TERRAZA	El Toldo de la Terraza (canal 5):
MODE: SINGLE 5 DOWN 3 08:00 SU	⏴ Desciende los los domingos a las 08:00

DORMITORIO	La Persiana de la Habitación de Paula (canal 1):
MODE: SINGLE 6 UP 3 06:00 MO TU WE TH FR	⏵ se abre de lunes a viernes a las 06:00



PERSIANAS	Las Persianas del canal MULTI 1 Hab. Paula (canal 1), Comedor (canal 2), Garaje (canal 4) Dormitorio (canal 6) y Sala Tv (canal 8):
MODE: MULTI 1 (1, 2, 4, 6, 8) DOWN 4 23:30 MO TU WE TH FR SA SU	⏴ se cierran todos los días a las 23:30

7-2 RELOJ PROGRAMADOR (TIMER): ACTIVAR LAS ORDENES PROGRAMADAS EN

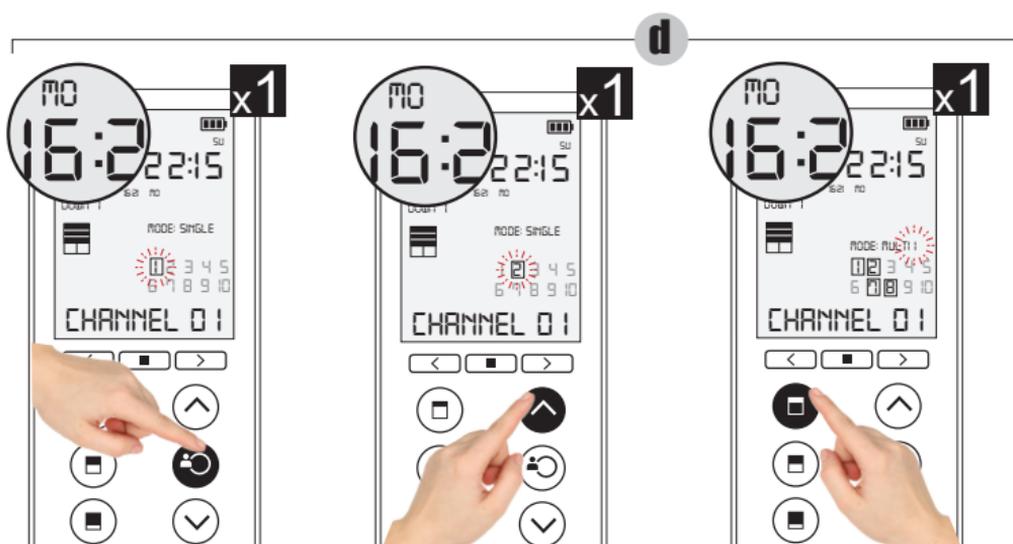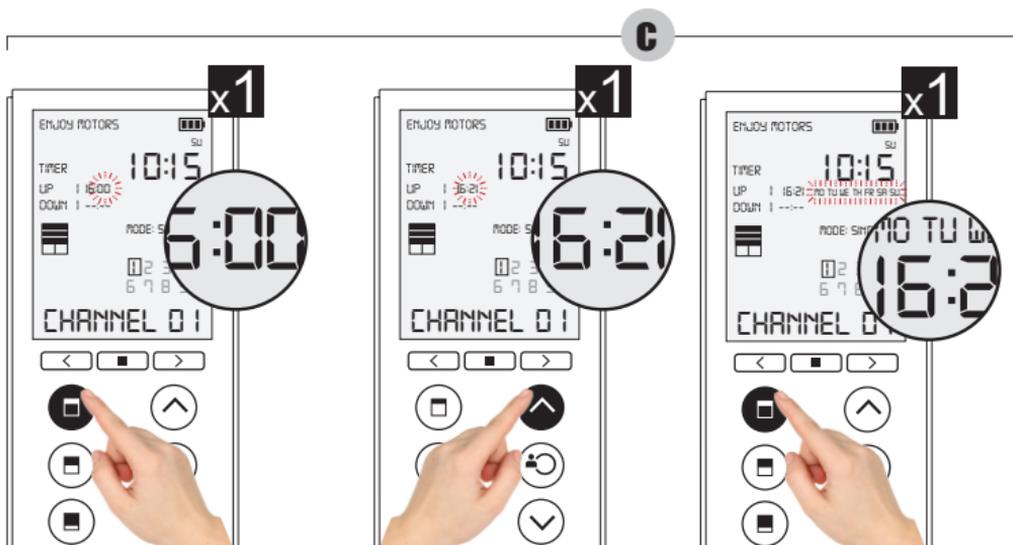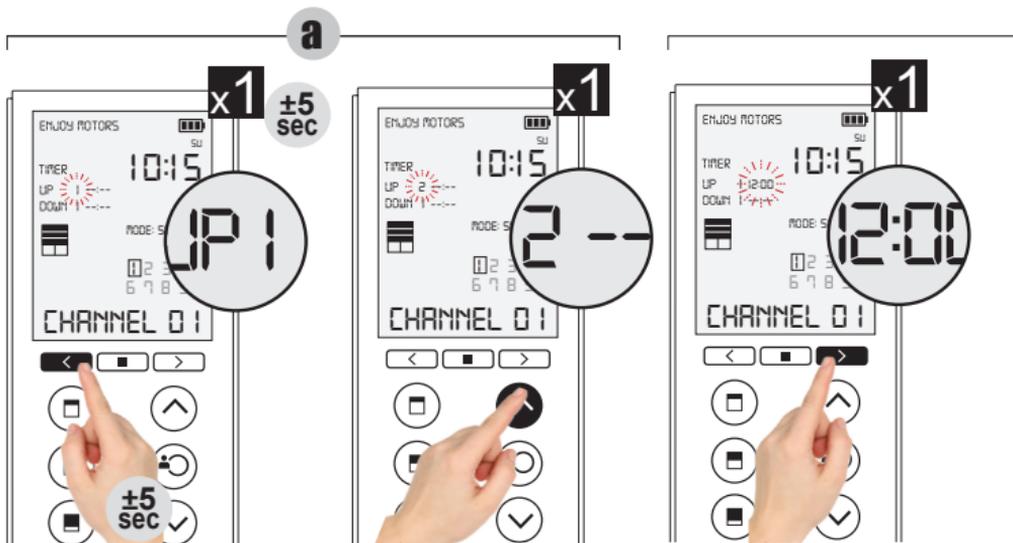

- Para cerrar la edición del canal, pulsar el botón Izquierdo-Central (◻) o esperar 30 segundos sin pulsar ningún botón a que se cierre automáticamente


SENTIDO DE SUBIDA (UP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

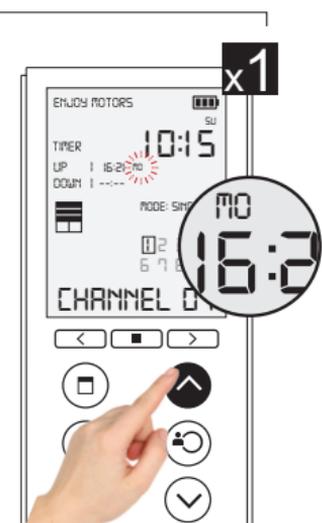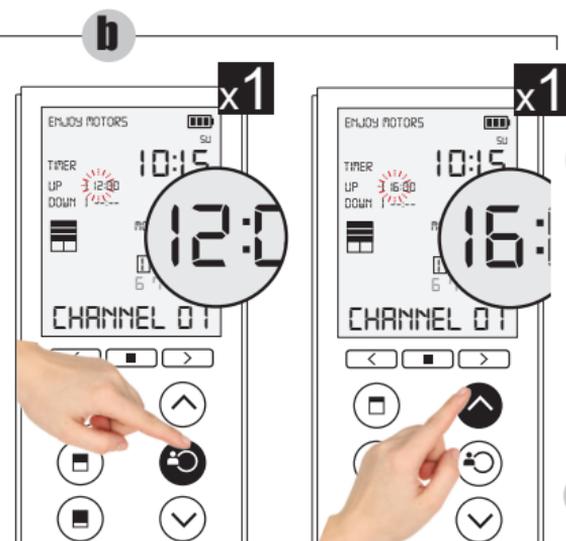

1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Superior-Izquierdo () , hasta que los dígitos de la programación horaria (UP 1) comience a parpadear y se habiliten las programaciones de Subida
2. Pulsar el botón Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por las 8 programaciones disponibles UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6 UP7 UP8
3. Pulsar el botón Superior-Derecho () para activar una programación horaria (pasa de ---- a i2:00)
4. Pulsar 1 vez el botón Stop, los dígitos hora comienzan a parpadear *Con los dígitos de la hora parpadeando*
5. Pulsar el botón Subida o Bajada para avanzar o retroceder horas (de 00 a 23) *Con los dígitos de la hora parpadeando*
6. Pulsar el botón Izquierdo-Superior () , para editar los minutos
7. Pulsar el botón Subida o Bajada para avanzar o retroceder minutos (de 00 a 59) *Con los dígitos de minutos parpadeando*
8. Pulsar el botón Izquierdo-Superior () , para comenzar a editar el día *La primera opción habilitada es la repetición para los 7 días de la semana*


MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
				FR	SA	SU
					SA	SU
						SU
MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
9. Pulsar el botón Subida tantas veces como necesario hasta seleccionar un solo día a la semana; de lunes a viernes; de lunes a sábado *Con los dígitos del día parpadeando*
10. Pulsar el botón Stop para pasar a la selección del canal individual en el que aplicar la programación horaria *Con los dígitos de canal parpadeando*
11. Pulsar el botón de Subida o Bajada para avanzar por los canales SINGLE individuales, o
12. Pulsar el botón Izquierdo-Superior () , para activar los canales MULTI o de grupo e ir pulsado dicho botón hasta llegar al canal en el que peremos añadir la programación
 - Para cerrar la edición del canal, pulsar el botón Izquierdo-Central () o esperar 30 segundos sin pulsar ningún botón a que se cierre automáticamente

7-3 RELOJ PROGRAMADOR (TIMER): ACTIVAR LAS ORDENES PROGRAMADAS EN

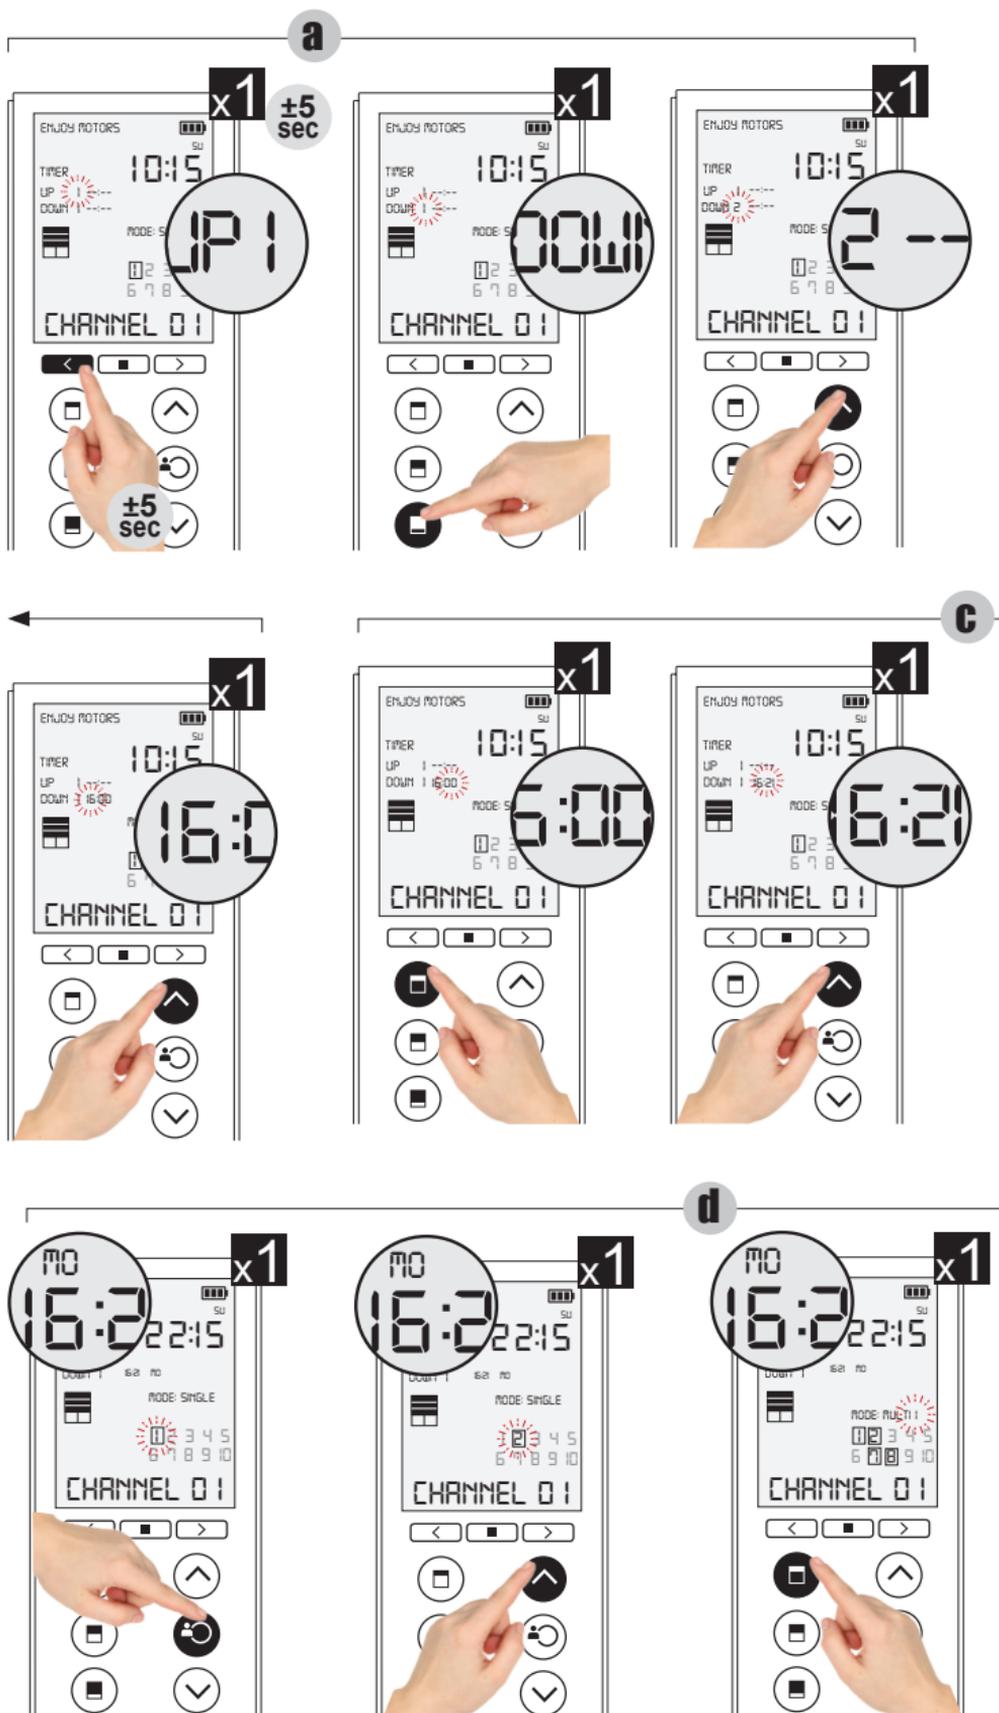

- Para cerrar la edición del canal, pulsar el botón Izquierdo-Central (◻) o esperar 30 segundos sin pulsar ningún botón a que se cierre automáticamente

SENTIDO DE BAJADA (DOWN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

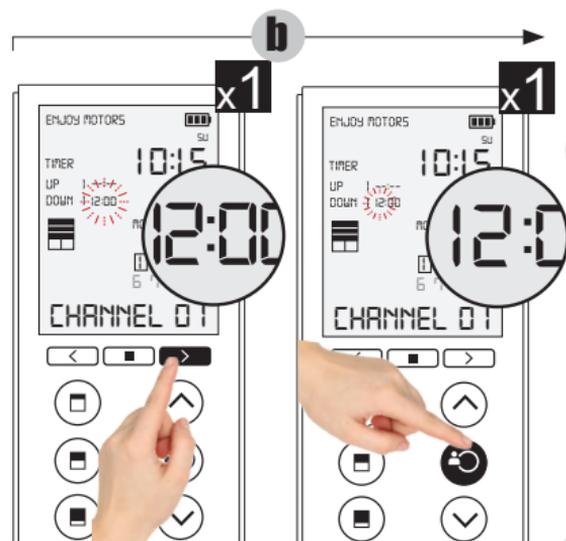

1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Superior-Izquierdo hasta que dígitos de prog. horaria (UP 1) comience a parpadear
2. Pulse el botón Inferior-Izquierda , para activar las programaciones de Bajada (DOWN)
3. Pulsar el botón Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por las 8 programaciones disponibles DOWN1 DOWN2 DOWN3 ... DOWN8
4. Pulsar el botón Superior-Derecho para activar una programación horaria (pasa de ---- a 12:00)
5. Pulsar 1 vez el botón Stop, los dígitos hora comienzan a parpadear
6. Pulsar el botón Subida o Bajada para avanzar o retroceder horas (de 00 a 23)

- Con los dígitos de la hora parpadeando*
7. Pulsar el botón Izquierdo-Superior , para editar los minutos
 8. Pulsar el botón Subida o Bajada para avanzar o retroceder minutos (de 00 a 59)
 9. Pulsar el botón Izquierdo-Superior , para comenzar a editar el día
- La primera opción habilitada es la repetición para los 7 días de la semana*
 MO TU WE TH FR SA SU
 lunes martes miércoles jueves viernes sábado domin
- Para seleccionar otras opciones:*


1. Pulsar el botón Subida tantas veces como necesario hasta seleccionar un solo día; de lunes a viernes; de lunes a sábado

- Con los dígitos del día parpadeando*
2. Pulsar el botón Stop para pasar a la selección del canal individual en el que aplicar la programación horaria


- Con los dígitos de canal parpadeando*
3. Pulsar el botón de Subida o Bajada para avanzar por los canales SINGLE individuales, o

4. Pulsar botón Izquierdo-Superior , para activar canales MULTI o de grupo e ir pulsado dicho botón hasta llegar al canal deseado
- Para cerrar la edición del canal, pulsar el botón Izquierdo-Central o esperar 30 segundos sin pulsar ningún botón a que se cierre automáticamente

7-4 RELOJ PROGRAMADOR (TIMER): COMO VER LAS ORDENES PROGRAMADAS

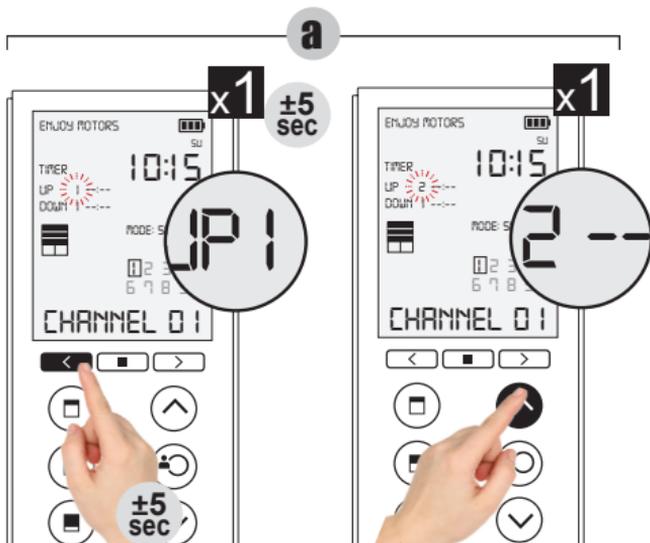

HAB PAULA	La Persiana de la Habitación de Paula (canal 1):
MODE: SINGLE [1] UP 1 06:45 MO TU WE TH FR	⏴ se abre de lunes a viernes a las 06:45
COMEDOR	La Persiana del Comedor (canal 2):
MODE: SINGLE [2] UP 2 07:15 MO TU WE TH FR	⏴ se abre de lunes a viernes a las 07:15
DORMITORIO	La Persiana de la Habitación de Paula (canal 1):
MODE: SINGLE [6] UP 3 06:00 MO TU WE TH FR	⏴ se abre de lunes a viernes a las 06:00

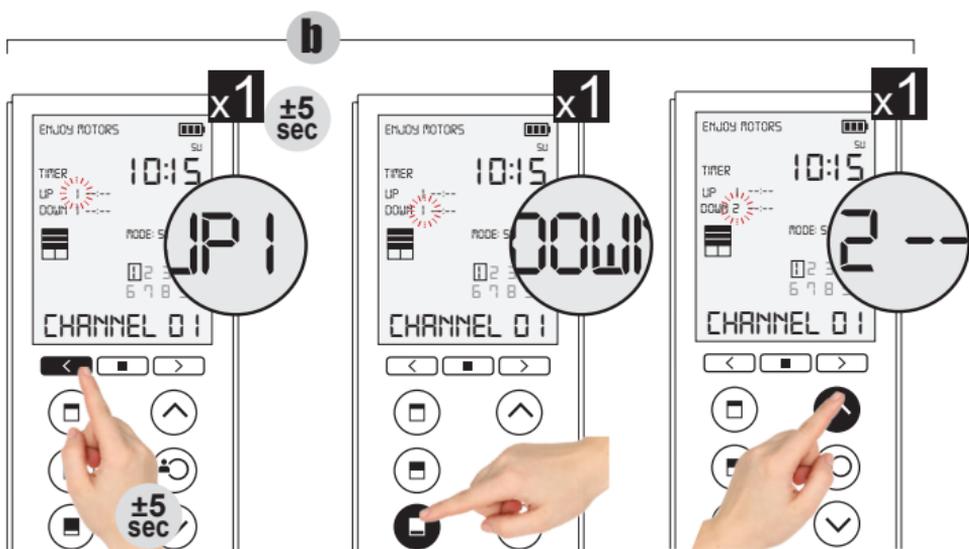

HAB PAULA	La Persiana de la Habitación de Paula (canal 1):
MODE: SINGLE [1] DOWN 1 22:25 MO TU WE TH FR	⏵ se cierra de lunes a viernes a las 22:25
TERRAZA	El Toldo de la Terraza (canal 5):
MODE: SINGLE [5] DOWN 3 08:00 SU	⏵ Desciende los los domingos a las 08:00
PERSIANAS	Las Persianas del canal MULTI 1 Hab. Paula (canal 1), Comedor (canal 2), Garaje (canal 4) Dormitorio (canal 6) y Sala Tv (canal 8):
MODE: MULTI 1 [1, 2, 4, 6, 8] DOWN 4 23:30 MO TU WE TH FR SA SU	⏵ se cierran todos los días a las 23:30

DE SUBIDA (UP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Y DE BAJADA (DOWN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)



1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Superior-Izquierdo () hasta que los dígitos de la programación horaria (UP 1) comience a parpadear y se habiliten las programaciones de Subida
2. Pulsar el botón Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por las 8 programaciones correspondientes a las Subidas
UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6 UP7 UP8


- *Atención: se debe tener en cuenta que las órdenes programadas no hace falta que sean continuadas, por lo que verificar cada una de las 8 programaciones para comprobar que no hemos ativado alguna de ellas por error. Para desactivar las horas programadas se debe visualizar --:--*



1. Pulsar y mantener (± 5 segundos) el botón Superior-Izquierdo () hasta que los dígitos de la programación horaria (UP 1) comience a parpadear
2. Pulse el botón Inferior-Izquierda () para activar las programaciones de Bajada (DOWN)
3. Pulsar el botón Subida o Bajada, para avanzar o retroceder por las 8 programaciones correspondientes a las Bajadas
DOWN1 DOWN2 DOWN3 ... DOWN8

- *Atención: se debe tener en cuenta que las órdenes programadas no hace falta que sean continuadas, por lo que verificar cada una de las 8 programaciones para comprobar que no hemos ativado alguna de ellas por error. Para desactivar las horas programadas se debe visualizar --:--*

IMPORTANTE ACERCA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS

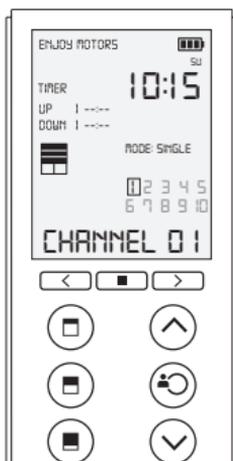


ATENCIÓN:

Los siguientes puntos se van a realizar tomando como ejemplo el canal individual 1 (Mode Single 1). Para añadir, anclar y programar motores en cualquier otro canal individual, seguir los mismos pasos pero seleccionando previamente el canal deseado utilizando los botones superiores para acceder a dicho canal



8- MEMORIZACIÓN DEL EMISOR

Opción 1: conectado el motor a corriente 230v

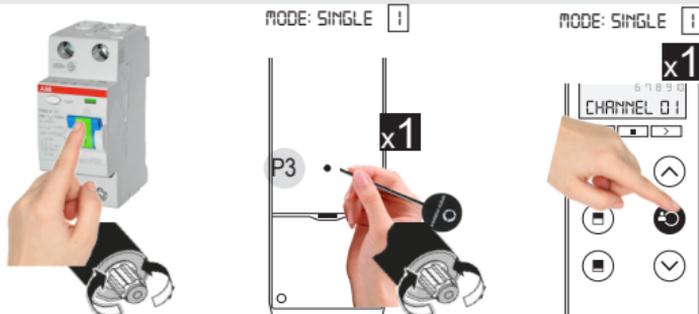


1. Conectar el motor en el que se va a grabar el mando a corriente
El motor confirma que está listo, con un doble movimiento

Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

2. Antes 10 segundos, pulsar 1 vez el botón de programación P3
El motor confirma que lo ha reconocido, con un doble movimiento
3. Pulsar el botón de STOP para cerrar la programación

Opción 2: a través del botón de mem. del motor o los botones de mem. en RECMAD01, RECMAD2, RECMAD03, RECMAD05

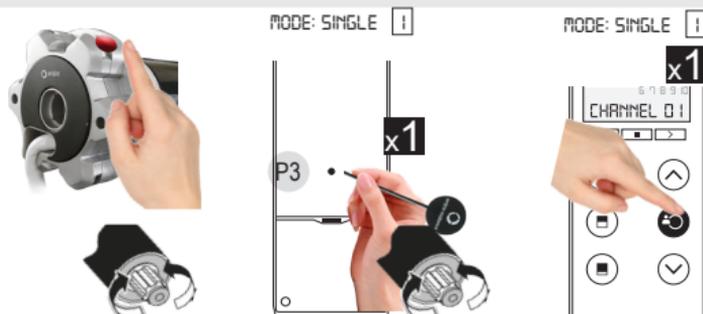

Con el motor conectado en corriente

1. Pulsar 1 vez el botón rojo situado en la cabeza del motor, el boton mem. en receptores (RECMAD01, RECMAD03, RECMAD05) o el boton de stop (3 seg.) del RECMAD02
El motor confirma que está listo, con un doble movimiento

Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)


2. Antes 10 segundos, pulsar 1 vez el botón de programación P3
El motor confirma que lo ha reconocido, con un doble movimiento
3. Pulsar el botón de STOP para cerrar la programación

Opción 3: desde un mando ya reconocido

mando reconocido



MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |



En un mando que ya funcione

1. Pulsar 8 veces el botón de programación P3

El motor confirma que está listo, con un doble movimiento

Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

2. Antes 10 segundos, pulsar 1 vez el botón de programación P3

El motor confirma que lo ha reconocido, con un doble movimiento

3. Pulsar el botón de STOP para cerrar la programación

9- CANCELACIÓN DE UN CANAL (BORRAR UN MOTOR)

MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |



Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

1. Pulsar 6 veces el botón de programación P3

2. Seguidamente, pulsar 1 vez el botón de SUBIDA

El motor confirma la cancelación del emisor, con un doble movimiento

3. Pulsar el botón de STOP para cerrar la programación

10- SENTIDO DE ROTACIÓN Y BOTONES EMISOR

Verificar que el sentido de rotación del motor, se corresponde con los botones de subida y bajada del emisor. Si estas no se corresponden, proceder de la siguiente manera

Opción 1: utilizando el emisor previamente reconocido

MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |



Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

1. Pulsar 6 veces el botón de programación P3

2. Seguidamente, pulsar 1 vez el botón de bajada

El motor confirma que invertido el giro, con un doble movimiento

3. Pulsar el botón de stop para cerrar la programación

Opción 2: a través del botón situado en la cabeza del motor




1. Pulsar 1 vez y mantener (± 4 segundos), el botón rojo situado en la cabeza del motor
El motor confirma que invertido el giro, con un doble movimiento
2. Pulsar el botón de stop para cerrar la programación

11- REGULACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA

FINAL DE CARRERA SUPERIOR

MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |



Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

1. Posicionar la persiana el toldo o la cortina enrollable en el punto superior deseado
2. Pulsar 1 vez el botón de programación P3
3. Pulsar 1 vez el botón de subida
El motor confirma ese punto, con un doble movimiento
4. Pulsar el botón de stop para cerrar la programación

FINAL DE CARRERA INFERIOR

MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |



MODE: SINGLE |





Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

1. Bajar completamente la persiana, toldo o cortina enrollable, parándola en la posición inferior deseada
2. Pulsar 1 vez el botón de programación P3
3. Pulsar 1 vez el botón de bajada
El motor confirma ese punto, con un doble movimiento
4. Pulsar el botón de stop para cerrar la programación

Opción todos tipo COFRE

En todos tipo COFRE el punto superior se puede memorizar por presión cuando el cofre se cierra. Para ello realizar en PRIMER lugar el final de carrera INFERIOR (toldo abierto):

MODE: SINGLE ⓘ



MODE: SINGLE ⓘ



MODE: SINGLE ⓘ



Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

1. Abrir el toldo completamente, parándolo en la posición inferior deseada (toldo abierto)
2. Pulsar 1 vez el botón de programación P3
3. Pulsar 1 vez el botón de bajada

El motor confirma ese punto, con un doble movimiento

4. Pulsar el botón de stop para cerrar la programación

- **Nota:** el punto superior (toldo cerrado), se realiza automáticamente por presión, cuando el toldo se cierre la primera vez

11- CANCELACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA

CANCELAR FINAL DE CARRERA SUPERIOR

MODE: SINGLE ⓘ



MODE: SINGLE ⓘ



MODE: SINGLE ⓘ



Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)


1. Pulsar 3 veces el botón de programación P3
2. Pulsar 1 vez el botón de Subida

El motor confirma la cancelación del punto superior con un movimiento

3. Pulsar el botón de stop para cerrar la programación

CANCELAR FINAL DE CARRERA INFERIOR

MODE: SINGLE ⓘ



MODE: SINGLE ⓘ



MODE: SINGLE ⓘ



Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

1. Pulsar 3 veces el botón de programación P3
2. Pulsar 1 vez el botón de Bajada

El motor confirma la cancelación del punto superior con un movimiento

3. Pulsar el botón de stop para cerrar la programación

12- POSICIONES INTERMEDIAS: TITANIUM5

Con el TITANIUM5, además de la posición de confort, contaremos con otras 3 posiciones intermedias, que se realizan de manera automática y a las cuales el usuario final accede utilizando la botonera frontal (parte izquierda) del mencionado mando:



ATENCIÓN: estas posiciones intermedias sólo están disponibles para los motores radio con regulación electrónica de los finales de carrera, quedando excluida tanto para motores radio con regulación mecánica como para motores conectados a un receptor



- Pulsando el botón  el motor irá hasta la posición intermedia más cercana al punto superior
- Pulsando el botón  el motor irá hasta una posición que representa la posición centrada
- Pulsando el botón  el motor irá hasta la posición intermedia más cercana al punto inferior

13- POSICIÓN DE CONFORT



Punto programable entre el final de cerrera superior y el final de carrera inferior, al que el usuario podrá acceder desde el botón de stop de su mando a distancia

La programación se realiza también desde el botón de Stop, lo que asegurará que el usuario final no cambiará involuntariamente los puntos de parada superior o inferior

Posicionar la persiana, el toldo o la cortina enrollable en la posición deseada



Para memorizar ese punto como la posición de confort:

Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

1. Pulsar 4 veces el botón de Stop
El motor confirma ese punto, con un doble movimiento



Para acceder hasta esa posición, desde cualquier punto en el que se encuentre el toldo:

Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

2. Pulsar 1 vez el botón de Stop, manteniendo pulsador hasta que toldo comience a moverse (± 4 segundos)



14- RESET TOTAL DE UN MOTOR

Para hacer un reset total sobre un motor:

MODE: SINGLE ⓘ



Con el canal seleccionado en el mando (en el ejemplo canal 1)

1. Pulsar 7 veces el botón de programación P3, a intervalos cortos, manteniendo pulsado en la 7ª vez durante ± 4 segundos

El motor confirma el borrado total de la memoria, con un doble movimiento

2. Pulsar el botón de stop para cerrar la programación

15- PROBLEMAS Y POSIBLES RESOLUCIONES

Problema	Posible causa	Solución
El operador (motor radio / receptor) no reacciona al pulsar un botón del emisor	El operador no está conectado a corriente	Conectar a corriente 230V ~ 50Hz
	La batería está agotada	Recargar el emisor con USB-C 5V
	El emisor no está reconocido	Agregar un nuevo mando
	El motor se reconoció en otro canal	Seleccionar el canal correcto pulsando el botón superior-derecho o superior-izquierdo para acceder al canal
	El emisor se encuentra muy alejado del operador (motor radio / receptor)	Reposicionar el emisor, acercándolo al operador o instalar un repetidor de señal
	Un equipo externo de radio está interfiriendo en la recepción de radio	Apague cualquier equipo de radio que se encuentre en las proximidades

ADVERTENCIA

ATENCIÓN:

Se debe tener en cuenta que el emisor TITANIUM10 es un emisor multicanal y cuenta además de los 10 canales individuales, y 4 canales multiples en los que se agrupan canales individuales. Cualquiera de los procedimientos anteriores realizado sobre uno de los canales Multi, afectará a todos los motores que esten reconocidos en los canales individuales que formasen parte del grupo.

Realizar las programaciones, SIEMPRE sobre canales INDIVIDUALES

ENJOY MOTORS hereby declares that this product conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE



ENJOY MOTORS SL
C/ INCOLLA, 1 - 46370 CHIVA
ESPAÑA

T. +34 962 521 490
info@enjoy-motors.com



MODE: SINGLE 5
TERRAZA

MODE: SINGLE 2
COMEDOR

MODE: SINGLE 6
DORMITORIO

MODE: SINGLE 1
HAB PAULA

