

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO (VERSIÓN SEPTIEMBRE 2024)

Información general:







- Material:**
- Marco de acero con alto contenido de carbono y recubierto de PVC
 - Tejido de fibra de vidrio (recubierto de PVC)






Aplicación:
Protección
contra insectos

Posicionamiento ventana de PVC:



Propiedades técnicas marco de acero:

- Medidas del marco de acero:**
- 6,35 x 1,91 mm / 6,35 x 2,54 mm / 6,35 x 3,81 mm

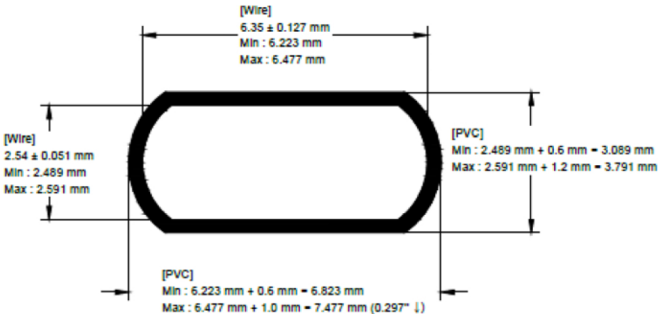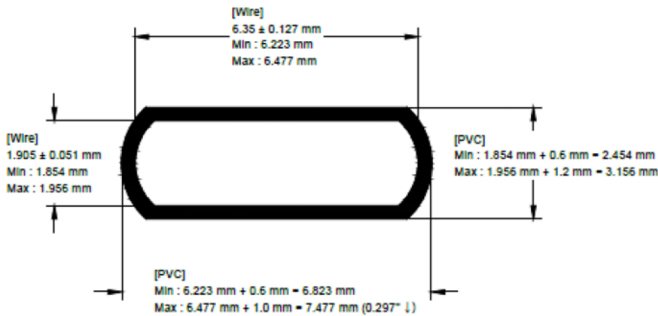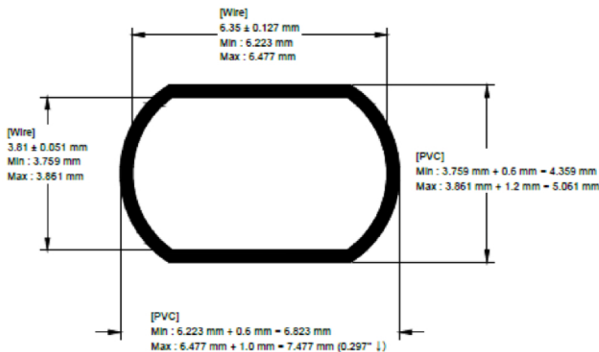

Color del marco de acero: Antracita

Medidas Min./max.: Según tabla

Tamaño min./max. del marco por wire	6,35 x 1,91 mm	6,35 x 2,54 mm	6,35 x 3,81 mm
	25x25 / 74x74	25x75 / 114x114	25x115 / 140x200





FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO (VERSIÓN SEPTIEMBRE 2024)

Tipos de tejido:


TIPO	FLEXVIEW STANDARD	FLEXVIEW PET (apto para mascotas)
CONSTRUCCIÓN	18x16.011	14x10.025
MATERIAL	Fibra de vidrio recubierto de PVC	Fibra de vidrio recubierto de PVC
COLOR	Antracita o gris	Antracita



Contenido del paquete:

Marco FlexScreen (producto completo)


- Marco de acero
- Tejido de protección contra insectos

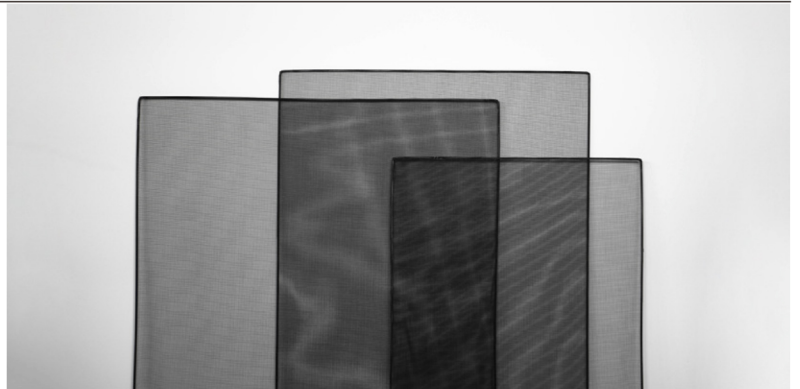

Accesorios:

Manual de instalación:

- Guía rápida para separadores y montaje en el marco

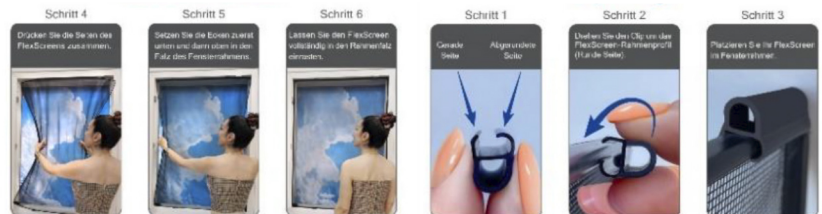

Separadores Clip-on:

- Bolsa de polietileno con 4 separadores Clip-On coextruados (coextrusión de polipropileno/TPE)



Embalaje:

- Conjunto completo, sellado al vacío en film retráctil LDPE
- Sellado completo sin agujeros ni aperturas, excepto por la perforación necesaria del proceso
- Etiqueta con información relacionada con el producto como:
 - Número de pedido
 - Nombre del cliente
 - Referencia del cliente
 - Tamaño del marco/tipo de tejido
 - Cantidad de artículos

