


Dideco

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, LA, MANUTENZIONE E LA PULIZIA DELLA ZANZARIERA PIETTA 22mm AD UNA ANTA CON PUNTE DI MONTAGGIO


PIETTA 22mm

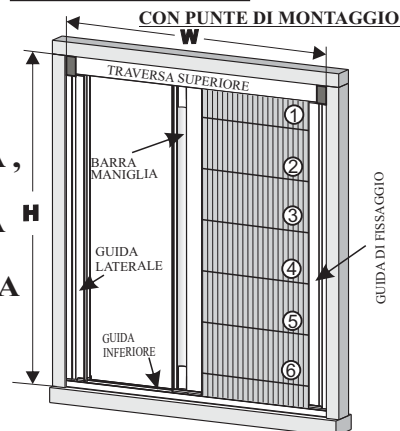


SCANSIONARE IL CODICE QR PER GUARDARE
IL VIDEO DI MONTAGGIO

PER IL PERSONALE ADDETTO AL MONTAGGIO


- 1 A. Rimuovere la carta protettiva presente sul nastro biadesivo attaccato alla traversa superiore e alla guida inferiore.
B. Assicurarsi che le parti con le punte di montaggio siano fissate correttamente.

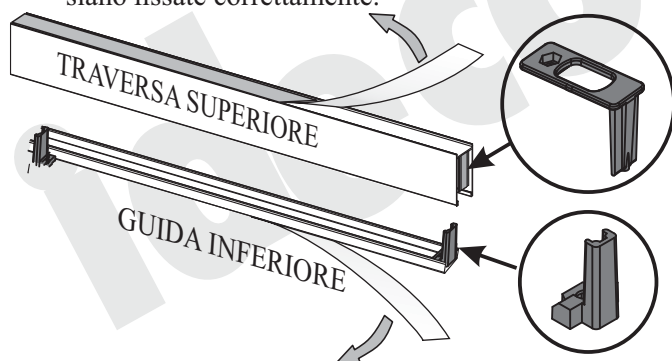


- 2 Inserire le parti in plastica nella traversa superiore.

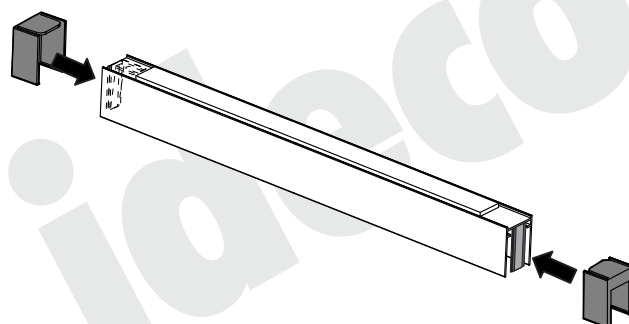


- 3 Montare la traversa superiore.

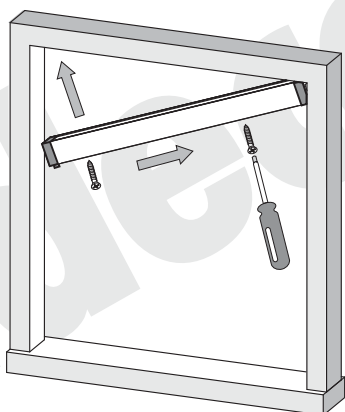

- 4 Posizionare temporaneamente il corpo principale della zanzariera Pietta 22 nelle scanalature della traversa superiore.

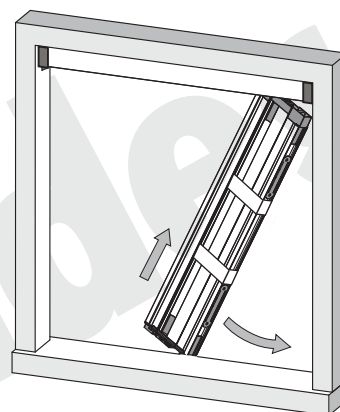


- 5 - Mantenere il corpo principale della zanzariera Pietta 22 sul lato sinistro.
- Con l'aiuto di livella a bolla, posizionare il corpo principale di Pietta 22 in posizione verticale.
- Segnare la posizione con una matita.

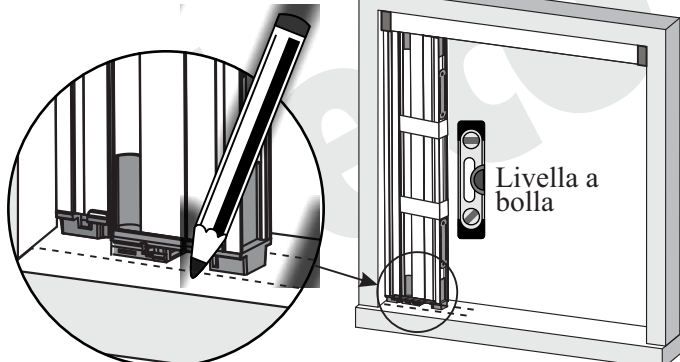

* Attenzione. Non rimuovere i nastri avvolgenti..


- 6 - Spostare il corpo principale della zanzariera Pietta 22 sul lato destro.
- Con l'aiuto di livella a bolla, posizionare il corpo principale di Pietta 22 in posizione verticale.
- Segnare la posizione con una matita.

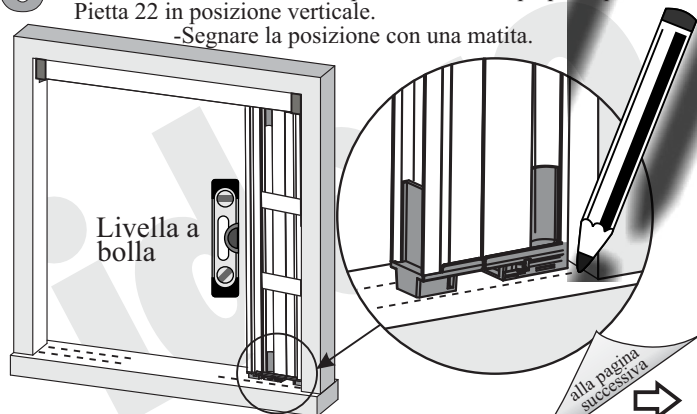


* Attenzione. Non rimuovere i nastri avvolgenti.

alla pagina
successiva
(CONTINUA...)


7 Montare la guida inferiore entro i segni.

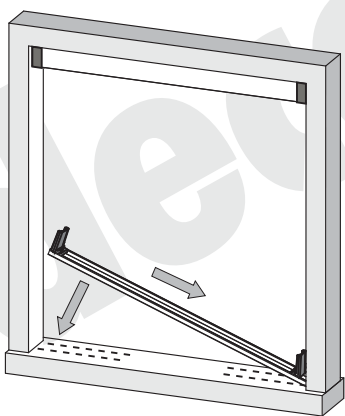

- 9** A. Separare la guida laterale dal corpo principale della zanzariera Pietta 22.
B. Staccare la piastra di fissaggio dalla guida laterale..
C. Avvitare la piastra di fissaggio.
D. Fissare la guida laterale alla piastra di fissaggio fino a quando non scatta.

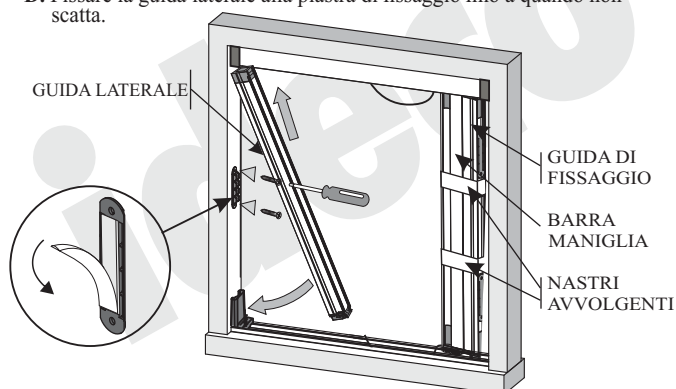


- 8** A. Inserire il corpo principale della zanzariera Pietta 22 nelle scanalature della traversa superiore.
Quindi regolare il corpo tra la traversa superiore e la guida inferiore.

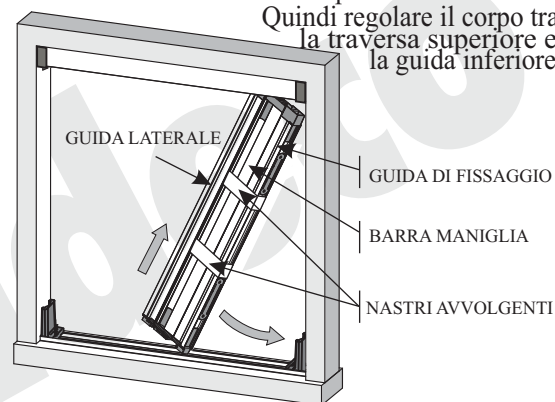


*** Attenzione. Non rimuovere i nastri avvolgenti.**


- 10** A. Staccare la piastra di fissaggio dalla guida di fissaggio.
B. Avvitare la piastra di fissaggio.
C. Fissare la guida di fissaggio alla piastra di fissaggio fino a quando non scatta.

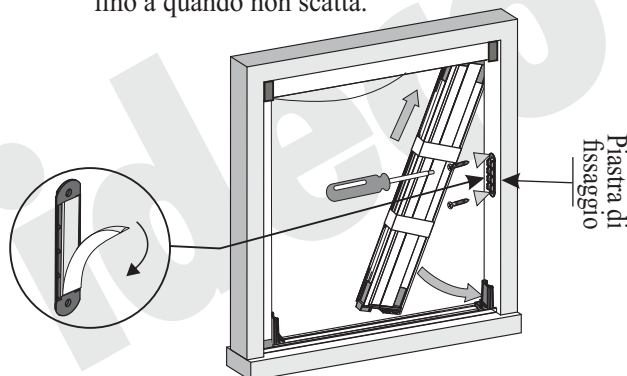


- 11** A. Srotolare temporaneamente i nastri avvolgenti senza rimuoverli.

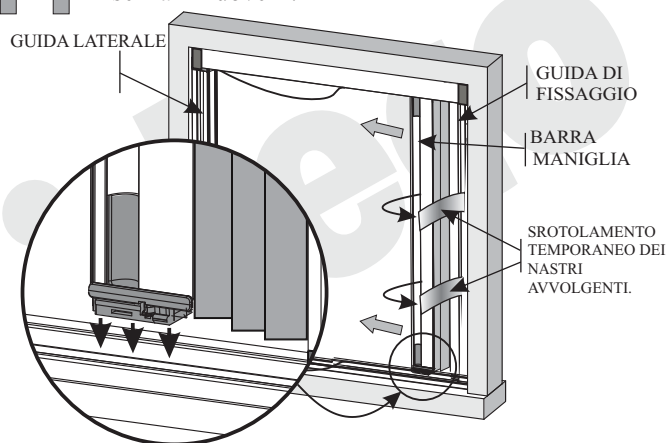


- 12** **Controllo obbligatorio:** Le corde devono passare correttamente attraverso il rullo di ciascun lato, a destra e a sinistra. (Pietta 22mm senza corda laterale a vista).



OPPURE Ispezione visiva (Pietta 22mm con corda inferiore a vista).

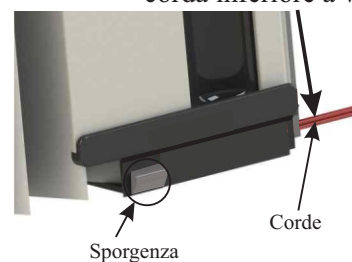


- 13** Inserire la barra maniglia nella guida inferiore.

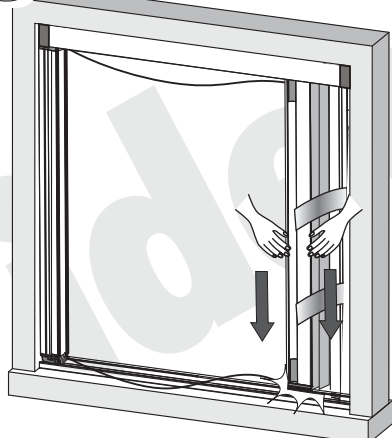

Spingere la barra maniglia verso il basso fino a quando le sporgenze non si innestano con la guida inferiore.

- 14**

PRIMA




FUORI DALLA GUIDA INFERIORE

DOPO




ALL'INTERNO DELLA GUIDA INFERIORE

15 ATTENZIONE! - PRIMA DI REGOLARE LE CORDE, ASSICURARSI CHE LA ZANZARIERA SIA CHIUSA E CHE I NASTRI AVVOLGENTI NON SIANO STATI RIMOSSI.

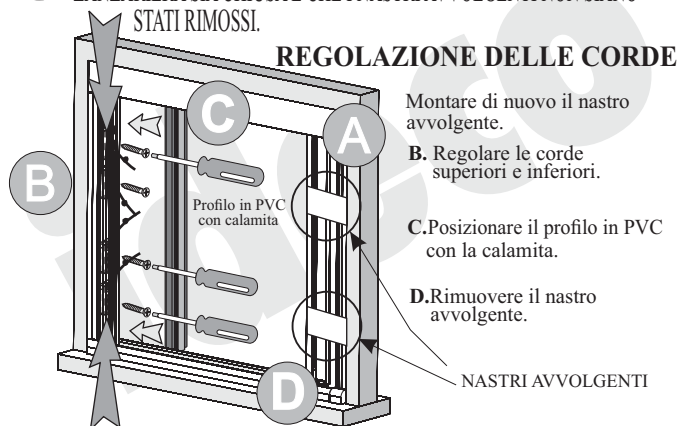

16 CONTROLLO TENSIONE

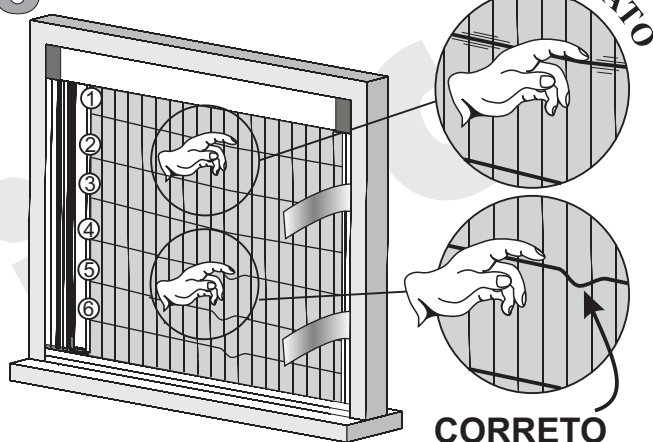


17 MISURE PREVENTIVE

- Non è consentito il passaggio di animali domestici.
- La zanzariera deve scorrere facilmente lungo le guide.



- La rete e la guida inferiore devono essere pulite spesso.
- In caso di condizioni meteorologiche avverse, piegare completamente la zanzariera o chiudere la porta/finestra.

18 MANUTENZIONE - PULIZIA

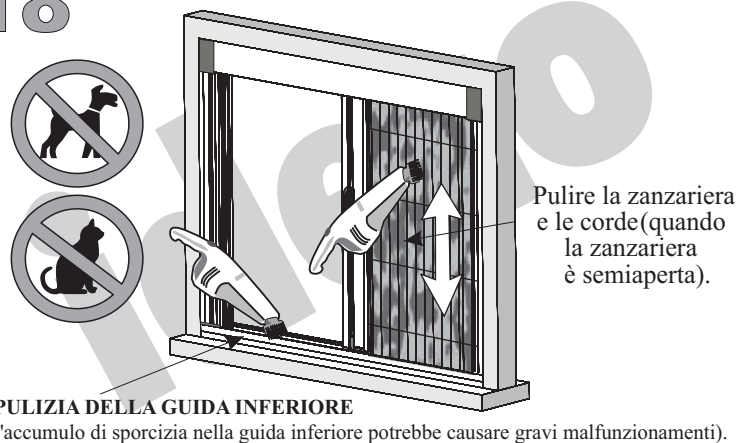


19 PROBLEMI-RIMEDI

Difficoltà di scorrimento della zanzariera.

Rimedi :


- Ripetere i passi 12 e 13. La zanzariera deve scorrere facilmente lungo le guide.
- Pulire frequentemente la rete e la guida inferiore. (passo 18).
- Evitare che gli animali domestici passino attraverso la zanzariera (i peli causano gravi malfunzionamenti).



SE IL TESSUTO DELLA ZANZARIERA VIENE BAGNATO A CAUSA DELLA PIOGGIA O DEL LAVAGGIO

RIMEDIO:

MONTARE E LASCIARE LA ZANZARIERA IN POSIZIONE SEMIAPERTA PER ALCUNI MINUTI, FINO A QUANDO IL TESSUTO NON SI ASCIUGA NATURALMENTE E SENZA UTILIZZARE DISPOSITIVI ELETTRICI.



Rottura delle corde


Rimedio - Prevenzione:

- Ripetere i passi 13 e 14 (corretto funzionamento delle corde all'interno dei rulli di guida).
- Ripetere i passi 15 e 16 (Controllo della tensione - Regolazione delle corde).
- Pulire frequentemente la rete e la guida inferiore.
- Il pelo di animali domestici causa gravi malfunzionamenti della zanzariera con conseguente rottura delle corde.

20 PREPARAZIONE PRIMA DEL SERVIZIO


1. Chiudere la zanzariera.

2. Staccarla dalle punte di montaggio e dalla piastra di fissaggio.

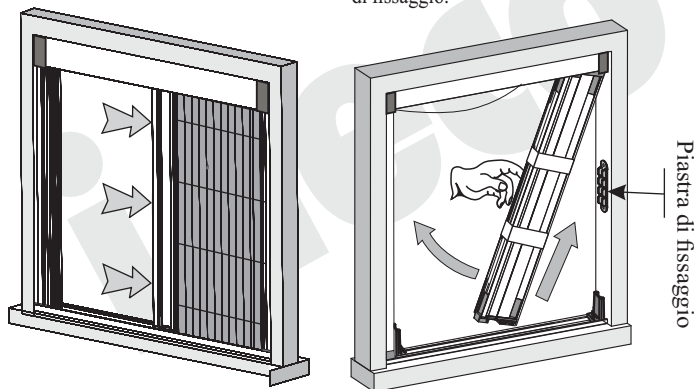


21 IMBALLAGGIO PRIMA DEL SERVIZIO

CORRETTO CHIUSA E ALL'INTERNO DELLE GUIDE



(La rete è protetta dalla distruzione durante il trasporto)

SBAGLIATO APERTA/FUORI DALLE GUIDE



(La rete può essere distrutta durante il trasporto)

Dideco



IDECO A.B.E.
10th km, Egnatia motorway Veria - Thessaloniki,
Kouloura interchange
EN 13561