


BORA TOP

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


! IMPORTANTE: No retire el estopor de cadena hasta la fase de inserción del perfil con la cadena dentro de la guía superior; se recomienda almacenarlo para su uso futuro (por ejemplo, desmontaje o mantenimiento del producto); para su eventual eliminación, siga las instrucciones que figuran en la siguiente tabla.

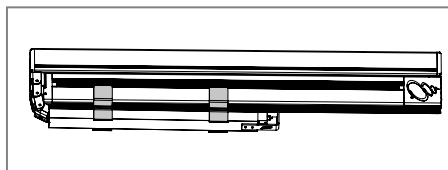


ACCESORIO	A DÓNDE VA	MATERIAL	SÍMBOLO DE RECICLAJE
ESTOPOR DE CADENA	INDIFERENCIADO	PA6	

! ATENCIÓN: La mosquitera viene de serie con una guía del piso baja, por lo que un rodamiento de 16 mm compatible con la guía se instala debajo del tirante. En caso de que desee utilizar la mosquitera sin guía baja, debe reemplazar el rodamiento existente con el de 20 mm, que puede solicitar en el momento del pedido. Siga las instrucciones A-D.


SISTEMA DE DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE RODAMIENTOS INFERIORES PARA LA GUÍA BAJA




A Desatornille ambos tornillos de la guía de cadena.



B Desenganche el soporte del rodamiento y retire el rodamiento.



C Reemplace el rodamiento.




D Vuelva a colocar el soporte en la guía de cadena y fíjelo.

IMÁN



Atención: por favor compruebe la polaridad correcta de los imanes. Si se repelen, invierta el imán en el perfil del tope tirándolo y girándolo de arriba abajo en 180°.




NB

Le immagini rappresentano simulano una **vista interna**.


Se recomienda que la mosquitera sea instalada por personal cualificado cumpliendo plenamente de las siguientes instrucciones. Utilice tornillos o anclajes apropiados para el tipo de soporte/pared en la que se instalará la mosquitera.

Asegúrese de que las jambas estén paralelas y en ángulos rectos; en caso de fuera de escuadra, haga los ajustes necesarios para garantizar el paralelismo y los ángulos rectos de los perfiles de la mosquitera.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

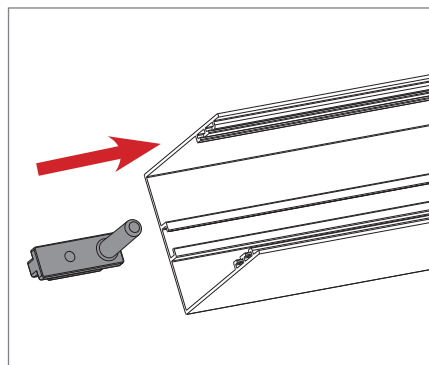


1 Inserte la bayoneta en la ranura de la guía superior. (NB: la inserción de la bayoneta hará que el perfil sea inamovible, por lo que la mosquitera se abrirá desde el lado opuesto).

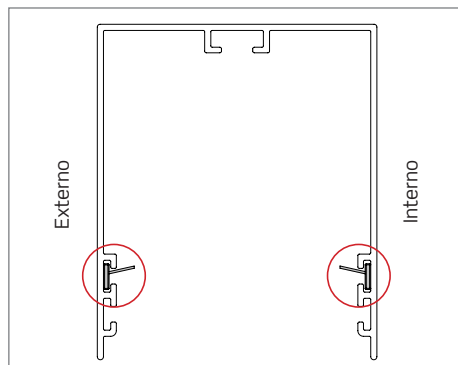


2 Inserte los cepillos en la guía superior. **¡ATENCIÓN!** El cepillo debe insertarse en la primera ranura desde arriba.

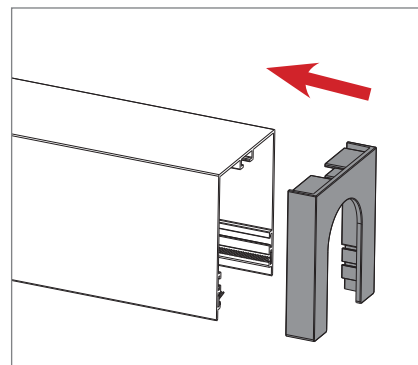


3 Enganche las tapas de corte a la guía superior.

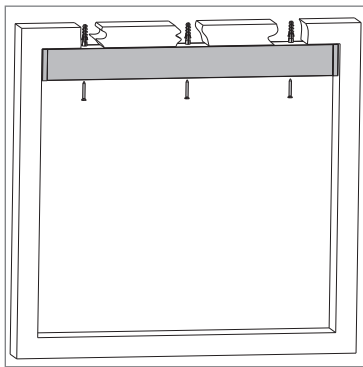


4 Fije la guía superior al vano perforando agujeros.

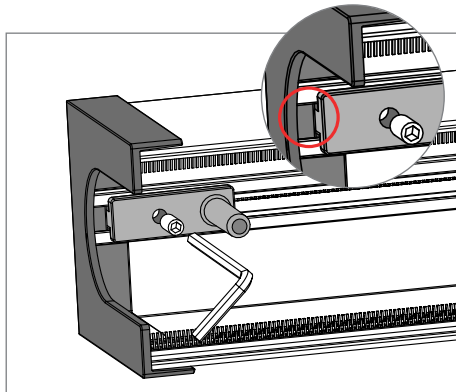


5 Coloque la bayoneta contra la tapa (el diente - en rojo - sirve como plantilla) y **solo después** fije con la clavija.

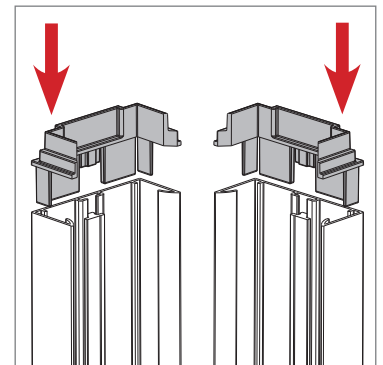


6 Enganche las tapas de corte en los extremos superiores de ambos topes.

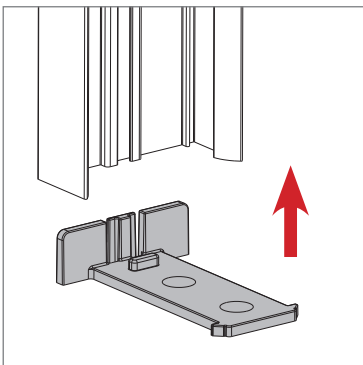


7 Inserte el acoplamiento inferior en el perfil sin imán.
¡ATENCIÓN! El acoplamiento inferior y la bayoneta superior deben colocarse en el mismo lado.

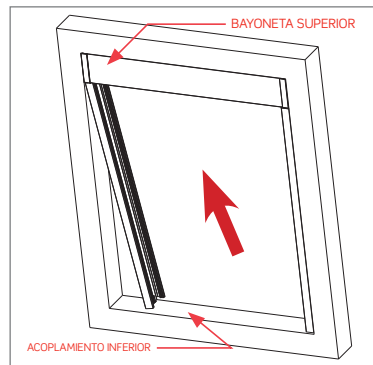


8 Inserte el perfil lateral dentro de la guía superior y fíjelo a la pared lateral.

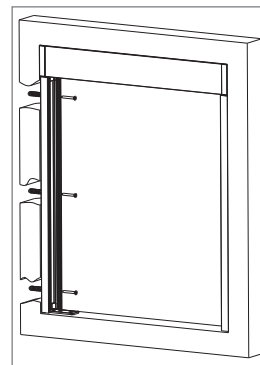


9 Fije el perfil lateral perforando agujeros.

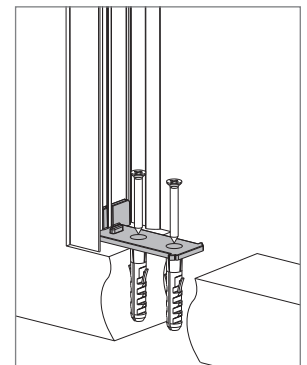



10 Coloque el acoplamiento al vano.

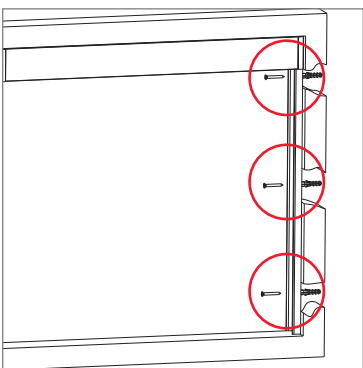


11 Coloque el perfil lateral y fije perforando agujeros.

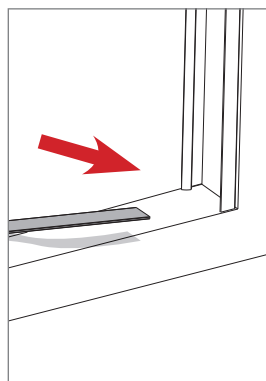


12 Retire la película protectora del adhesivo de doble cara de la guía inferior y aplique la guía entre los dos perfiles laterales al piso. **Aplique la guía en contacto dejando un margen de 3 mm desde el acoplamiento inferior.**

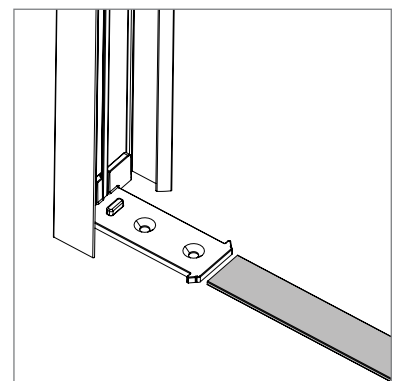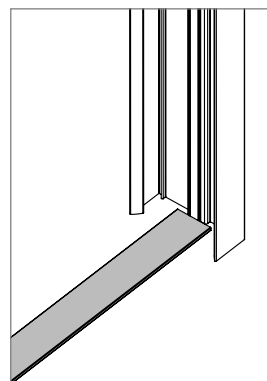


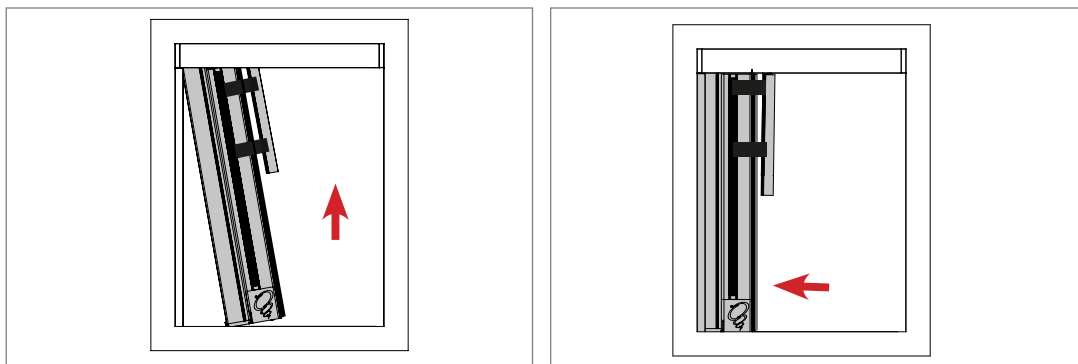

- 13** Inserte la mosquitera debajo de la guía superior desde el lado donde está montada la bayoneta (fig. 1). Lleve la mosquitera en contacto con la pared y, con una ligera presión engánchela hacia el piso (fig. 2). **Retire los cierres que bloquean la cadena.**

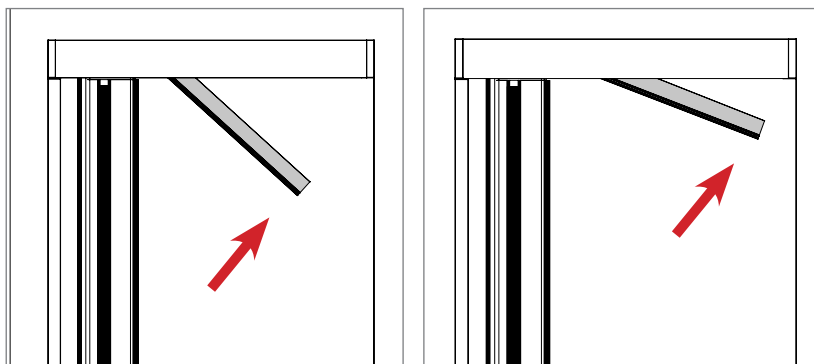


- 14** Inserte el perfil con la cadena en la guía superior, aplicando presión hacia arriba, comenzando desde el punto más cercano al perfil deslizante.
¡ATENCIÓN!
El sistema estará en la posición correcta si está por encima del cepillo de la guía superior.

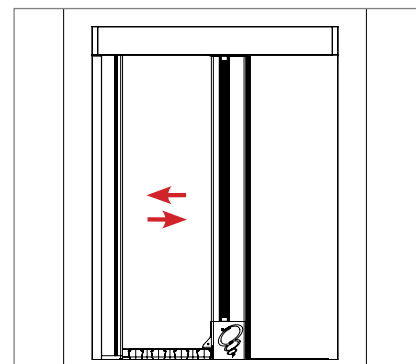


- 15** Asegúrese de que la mosquitera esté funcionando correctamente.

CÓMO QUITAR EL PERFIL SUPERIOR

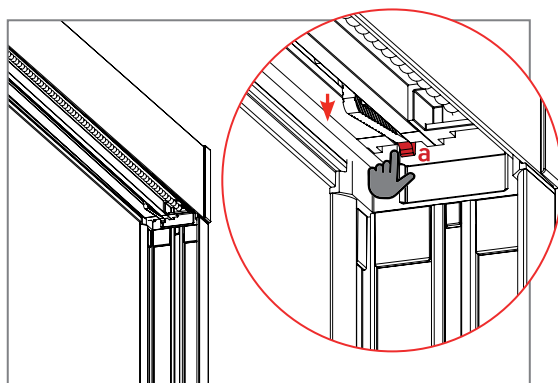

Fase 1 eliminación del perfil superior

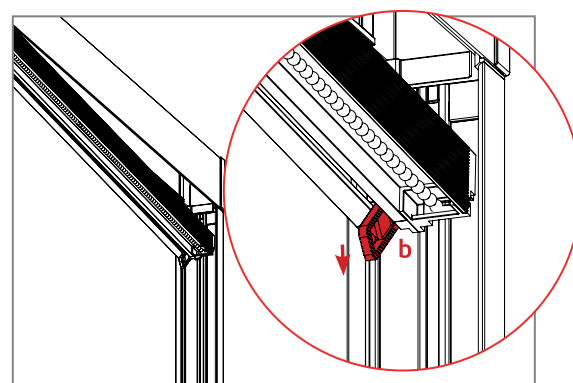

Fase 2 eliminación del perfil superior

Presione la parte final (a) del mango para que salga completamente de la guía superior.
Cuando el mango esté en la posición b, (paso 2) tire de él hacia abajo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Este documento está redactado de acuerdo con el Art. 11.6 del Reglamento sobre Productos de Construcción CPR UE 305/2011 y cumple los requisitos esenciales de la norma armonizada EN 13561 cuyos niveles de rendimiento se establecen en la «Declaración de Rendimiento». Este documento es una parte integral del producto y está destinado a instaladores, personal de mantenimiento y usuarios.

El propósito de este documento es enumerar todas las instrucciones necesarias para la correcta instalación, mantenimiento y uso del producto con el fin de evitar lesiones personales y daños al producto.

Para la seguridad de las personas y para el reconocimiento de cualquier garantía, es importante guardar estas instrucciones.

MV LINE le felicita por su compra.

Este documento le permitirá apreciar los beneficios de lo que ha comprado y le ayudará a navegar por las fases de instalación, uso y mantenimiento. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios parciales o totales en el producto sin previo aviso y se declara toda responsabilidad por cualquier dato inexacto o incompleto.

Este documento es propiedad de MV LINE.

La reproducción total o parcial está estrictamente prohibida sin la autorización previa de MV LINE.

USO PREVISTO

El producto está destinado a proteger contra la intrusión de insectos en el local o el medio ambiente en el que se encuentra y/o con el propósito de protección solar. **Cualquier uso distinto del indicado debe considerarse inadecuado, ya que no se considera en el análisis de riesgos realizado por el fabricante. El fabricante no puede ser considerado responsable de cualquier daño a personas y/o bienes causado por un uso inadecuado, erróneo e irrazonable.**

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

La instalación debe llevarse a cabo respetando plenamente el Nuevo Texto Único en materia de Salud y Seguridad de las Trabajadoras y de los Trabajadores, el Decreto legislativo nº 81 de 9 de abril de 2008 y sus modificaciones y adiciones posteriores.

Comprobar previamente la fijación del producto a la estructura fija, teniendo en cuenta que se puede instalar en la pared o en la ventana. Elija los anclajes para la instalación en la pared y tornillos de fijación para la instalación en la ventana en relación con el estado de la pared o ventana. En el caso del ladrillo perforado, es recomendable utilizar anclajes expandibles con adhesivo químico. Asegúrese de que las jambas sean perpendiculares entre sí. En caso de fuera de escuadra, haga los ajustes necesarios: si hay una construcción desigual del piso y/o de la pared, el funcionamiento correcto no está garantizado.

Se recomienda la instalación por personal técnico cualificado en pleno cumplimiento de este documento.

EMBALAJE, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

El producto está embalado en bolsas transparentes, cartón, cartón alveolar y poliestireno expandido, para garantizar una protección ideal durante el transporte. **El embalaje contiene instrucciones de montaje, uso y mantenimiento que el usuario debe conservar.** El producto es transportable a mano y no requiere herramientas especiales para su manipulación. En cualquier caso evalúe la manipulación por dos personas en función de sus dimensiones; tenga todo el cuidado para excluir cualquier posibilidad de daños a bienes y/o personas.

Después de retirar el embalaje, asegúrese de la integridad del producto comprobando si hay piezas visiblemente dañadas. En caso de duda, no utilice el producto y póngase en contacto con el proveedor.

ATENCIÓN

Los componentes del embalaje no deben dejarse al alcance de los niños!

Diferencie la eliminación de los materiales de embalaje de acuerdo con las disposiciones de su municipio.

EMBALAJE	PELÍCULA EXTENSIBLE	CINTA ADHESIVA	EMBALAJE PRIMARIO		HOJA	POLIESTIRENO
A DÓNDE VA	PLÁSTICO	PLÁSTICO	PAPEL	PAPEL	PAPEL	PLÁSTICO
MATERIAL	LDPE4	PP5	PAP20	PAP21	PAP20	PS6
SÍMBOLO DE RECICLAJE	 LDPE4	 PP5	 PAP20	 PAP21	 PAP20	 PS6

USO

La función del producto es proteger el medio ambiente de insectos y animales pequeños, cualquier otro uso anulará cualquier tipo de garantía.

Está prohibido apoyarse en la red o la tela. Nunca use una llama abierta o una fuente de calor cerca de la mosquitera. No ponga sus manos cerca del rollo de envoltura de red/tela: riesgo de atrapamiento de los dedos! No ponga sus manos dentro de la guía superior: riesgo de lesiones en las manos! Evite las operaciones de maniobra (apertura y cierre del producto) por parte de los niños.

MANTENIMIENTO

ORDINARIO

Cualquier limpieza de la red/tela debe llevarse a cabo por aspiración de polvo y (cuando proceda) lavado con una solución de jabón suave y agua tibia. No envolver y/o dejar la mosquitera envuelta con la red/tela mojada para evitar la formación de moho y deformaciones estructurales: **siempre seque antes de volver a enrollarla.**

El agua y el desengrasante se pueden utilizar para la limpieza de perfiles, tapas y componentes de plástico. Limpie cualquier parte magnética con un paño húmedo. En caso de fricción, lubrique las orugas y cualquier rodamiento con un spray de sílica.

Llevar a cabo controles periódicos (al menos dos veces al año) de la red/tela.

EXTRAORDINARIO

Todas las actividades de mantenimiento extraordinario deben ser realizadas por personal cualificado con referencia a las instrucciones de montaje.

A los efectos de sustitución, cualquier parte del producto puede recibirse del distribuidor o de MV LINE. El uso de componentes no originales anulará cualquier tipo de garantía.

DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN

Antes proceder al desmontaje, consulte las instrucciones de montaje. El producto no consiste en materiales que se consideran peligrosos, pero siguen la normativa vigente en materia de desguace y eliminación.

RIESGOS INSTALACIÓN

Durante la instalación, el mantenimiento ordinario, extraordinario y el desmontaje, se deben tomar todas las precauciones con respecto a los riesgos de caídas y los riesgos de abrasión derivados de la manipulación de perfiles con bordes/corte afilado.

USO Y MANTENIMIENTO

Preste atención al enrollar y a las operaciones de carga/descarga del muelle de rebobinado: peligro de impacto con el tirante. Evite poner sus manos dentro de la guía superior: riesgo de lesiones con la cinta métrica!

Peligro de tropiezo en la guía inferior. Evite inclinarse durante la limpieza: peligro de caída!

GARANTÍA

Para que todas las condiciones de la garantía surtan efecto, no desmonte piezas o accesorios que puedan parecer no funcionales por su cuenta, sino póngase en contacto con su distribuidor, que se encargará de la asistencia y el recambio de las piezas. La garantía incluye la sustitución de la totalidad o partes del producto cuando se producen fallos de funcionamiento debido a defectos de fabricación, y excluye los daños y el deterioro causados por el cliente. Quedan expresamente excluidas de la garantía las redes y telas desgastadas por el uso, la exposición de los agentes atmosféricos o dañadas de otro modo.

Las cláusulas de garantía se aplican solo al producto en relación con su manipulación, no a sus partes excepto a la red. La garantía no se aplicará a ningún coste adicional y posible incurrido en la instalación o mantenimiento del producto.

Para poder beneficiarse de la garantía, es necesario transcribir en el espacio en blanco inferior el CÓDIGO DEL PRODUCTO que figura en la etiqueta del contenedor (ver facsímil fig. 1) y adjuntar el comprobante de compra correspondiente (recibo fiscal o factura).

Este producto está garantizado por MV Line por un período de 24 meses.

Código a transcribir:

Busca y transcribe el código en la etiqueta del contenedor, como se muestra en la figura de ejemplo.

Riferimento



SWH19-00916

DOP n. Z01BT

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

El CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN del TIPO DE PRODUCTO se muestra en la etiqueta de la caja del producto (ver ejemplo fig.1).



fig.1

El abajo firmante, representante legal de la empresa MV LINE S.p.A., con domicilio en Via Umbria - Lotto 69, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) Italia, bajo su exclusiva responsabilidad.

DECLARA

que el producto de construcción de su propia fabricación, mosquitera:

BORA TOP

adecuada para: **Uso exterior en edificios y otras construcciones**

- cae dentro del sistema de evaluación y verificación de la constancia de rendimiento del producto de construcción 4;
- cumple con las disposiciones del Reglamento de Productos de Construcción (UE) n° 305/11 y la norma técnica armonizada específica sobre productos y tiene las prestaciones enumeradas en el Prospecto 1 en relación con las características esenciales.

PROSPECTO 1			
Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada	Norma técnica específica
Resistencia al viento	3	UNI EN 13561:2004+A1:2008	UNI EN 1932
Transmitancia total de energía solar g _{tot}	Si rimanda ai seguenti web link: https://mvline.it/documenti/ https://calcolatore.mvline.it/		UNI EN 14501

El rendimiento del producto anterior es conforme con el rendimiento declarado en su conjunto.

Esta declaración de responsabilidad se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Acquaviva delle Fonti, 03.10.2024

Firma
Paolo Montanaro
(Rappresentante legal)

CE EN 13561
21

MV LINE S.p.A.

Via Umbria - Lotto 69
70021 - Acquaviva delle Fonti (BA) Italy
Prodotto: MOSQUITERA
Classe di resistenza al vento: 3